




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 129 mm
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8%
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver remoto dimmerabile DALI per LED, uscita 900mA dc



DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante spot 12°
Corrente:	900mA
Classe isolamento:	2
Peso	

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

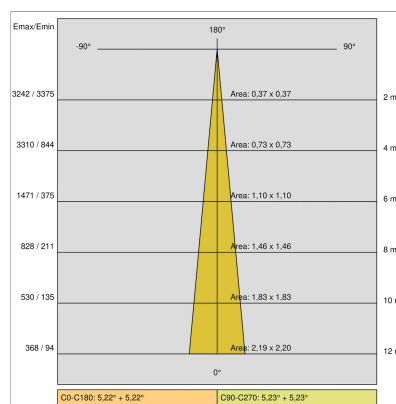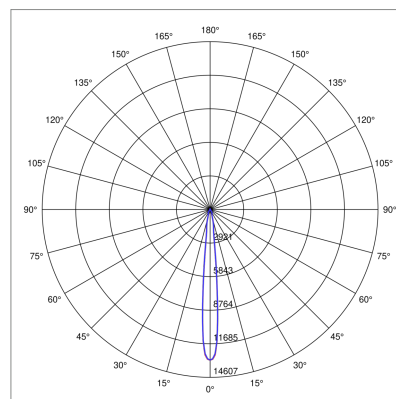

ACCESSORI

