



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                       |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                            |
| Foro incasso:       | Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. |
| Fissaggio:          | Con staffe regolabili in dotazione                            |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100               |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere             |
| Finitura:           | Bianco                                                        |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                       |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato opale                      |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 700mA              |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 90° |
| Corrente:                      | 700mA                            |
| Classe isolamento:             | 2                                |
| Peso:                          | 1.5 kg                           |
| Grado IP:                      | 20                               |
| Filo incandescente:            | 650 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Si                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 27 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 3700 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B50               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                           |
| Dimensioni                     | ø172 x h140mm                    |
| Peso prodotto imballato        | 1.8 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 340x230x220mm                    |
| Composizione materiale imballo | Contiene 100% di carta riciclata |

Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 4131lm



## NOTE


A richiesta: Led con temperatura di COLORE 2700K

A richiesta: Versione in emergenza aggiungendo il Kit



INV 1052 kit 1h

INV 1052-3 Kit 3h

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

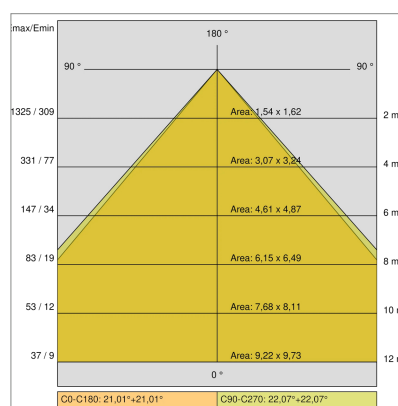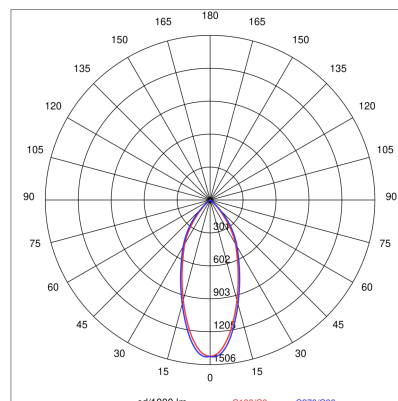

## ACCESSORI



Anello di compensazione

122

BI

Anello di compensazione



Box per driver in EMERGENZA

INV 1052

KIT versione EMERGENZA 1 h

INV 1052-3

KIT versione EMERGENZA 3 h

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.