



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                             |
| Installazione:              | Incasso a Soffitto                                                  |
| Foro incasso:               | Ø 156 mm                                                            |
| Fissaggio:                  | Con staffe regolabili in dotazione                                  |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                   |
| Finitura:                   | Grigio                                                              |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile        |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                               |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 30° sul piano orizzontale                                   |
| Driver:                     | Driver DALI remoto per LED, uscita stabilizzata 1200mA dc           |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 60° |
| Corrente:                      | 1200mA                           |
| Classe isolamento:             | 1                                |
| Peso:                          | 1.95 kg                          |
| Grado IP:                      | 20/43                            |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Si                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 47,5 W                           |
| Flusso apparecchio:            | 5799 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L20 B50               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                           |
| Dimensioni                     | Ø172 x h184mm                    |
| Peso prodotto imballato        | 2.2 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 340x230x220mm                    |
| Composizione materiale imballo | Contiene 100% di carta riciclata |

Sorgente luminosa: 1 x LED 43,5W 6737lm



## NOTE

A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K

A richiesta: Versione in emergenza SA (sempre accesso): Autonomia 1h- Flusso luminoso 20%

A richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit.

INV 1052 Kit 1h

INV 1052-3 Kit 3h

Dissipatore passivo

A richiesta:  

**SWING 15 ORIENTABILE DALI - Orientabile**  
**57586LBI60-DA**




INTERNI > INCASSI > SWING

Paese di produzione: Italia





## DISEGNO TECNICO

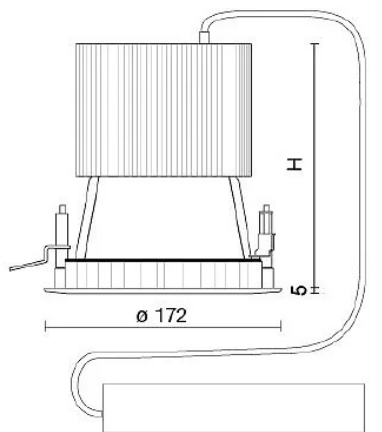

H - 27W = 122mm  
41W = 184mm  
47,5W = 184mm

## CURVE FOTOMETRICHE

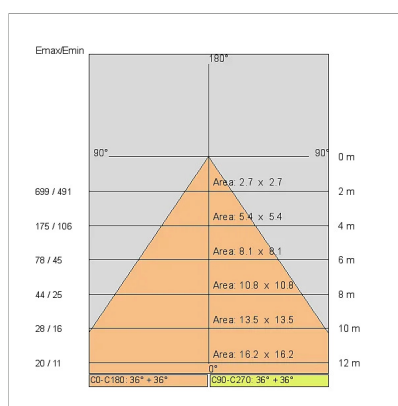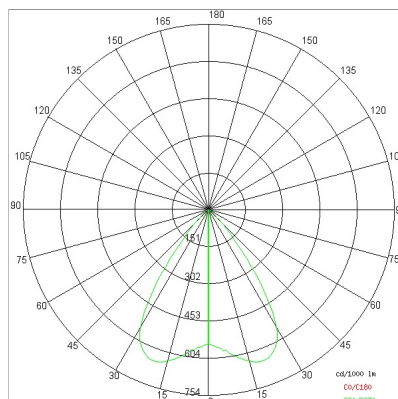

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.