


CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto/Parete
Foro incasso:	80mm
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Bianco
Driver:	Driver per LED, uscita 24Vdc indipendente completo di copri morsetti e serracavo.

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V / 198÷264Vac / 176÷280Vdc
Classe isolamento:	2
Peso:	0.2 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Potenza di uscita:	150W
V out dc	24Vdc
I out dc	24Vdc
Tensione in entrata	24Vdc
Frequenza	0/50/60Hz
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato




NOTE

Protezione termica, contro extra tensione e sovraccarichi e cortocircuito. Resistenza a picchi di tensione: 1KV (L-N); 2 KV (L-N-G).

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

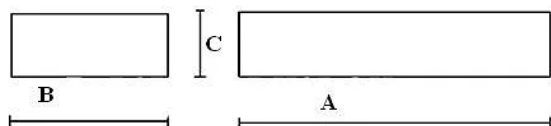DISEGNO TECNICO**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.