



## CARATTERISTICHE

24Vdc - 14,4 W/mt

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete/Plafone             |
| Fissaggio:          | Con striscia adesiva in dotazione      |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in PVC                           |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 120°  |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0,17 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 14,4 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 1610 lm                      |
| Durata nominale:               | 30.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 5 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 5x2 x L.5000mm               |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x 12W 1610lm




## NOTE

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 5mm, n. 300 led

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

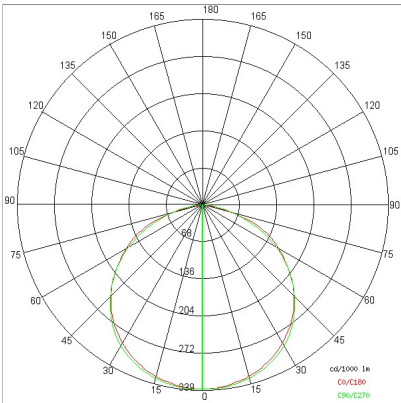

| Enav/Emin |                     |                      |
|-----------|---------------------|----------------------|
|           | 180°                |                      |
|           | 90°                 | 90°                  |
|           | Area NAN x NAN      |                      |
| 75 / 48   |                     | 0 m                  |
|           | Area NAN x NAN      |                      |
| 19 / 11   |                     | 2 m                  |
|           | Area NAN x NAN      |                      |
| 9 / 5     |                     | 4 m                  |
|           | Area NAN x NAN      |                      |
| 5 / 3     |                     | 6 m                  |
|           | Area NAN x NAN      |                      |
| 3 / 2     |                     | 8 m                  |
|           | Area NAN x NAN      |                      |
| 3 / 2     |                     | 10 m                 |
|           | Area NAN x NAN      |                      |
|           |                     | 12 m                 |
|           |                     | 0°                   |
|           | CD: C180: 58° + 58° | C90: C270: 58° + 58° |

DRIVER



645038  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 60W 24Vdc IP20  
  
Driver remoto  
Driver integrato



645179  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 150W 24Vdc IP20  
  
Driver remoto  
Driver integrato



645216  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 230-24Vdc 100W IP67  
  
Driver remoto  
Driver integrato



646371  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 240W 24Vdc IP67

Driver remoto  
Driver integrato



645686  
DRIVER  
Driver indipendente DALI 100W 24Vdc IP20

Driver remoto  
Driver integrato

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.