



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                         |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                             |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                    |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                 |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere               |
| Finitura:                   | Grigio                                                          |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile    |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                           |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 90° sul piano verticale e 255° su quello orizzontale    |
| Driver:                     | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 1050mA dc |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 60° |
| Corrente:                      | 1050mA                           |
| Classe isolamento:             | 1                                |
| Peso:                          | 2.8 kg                           |
| Grado IP:                      | 20                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Si                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 41 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 5602 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B50               |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | > 90                             |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                           |
| Dimensioni                     | ø140 x h210mm                    |
| Peso prodotto imballato        | 3.2 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 250x250xh300mm                   |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |


Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 5775lm





## NOTE

a richiesta: versione con basetta tonda 100mm per plafone e led con temperatura di colore 2700k.

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

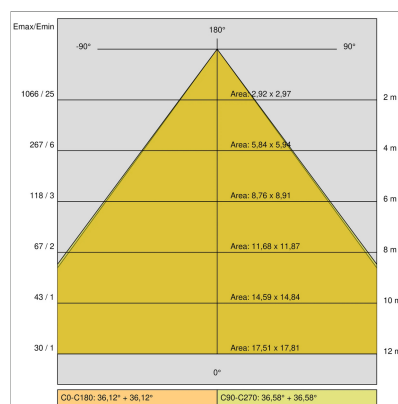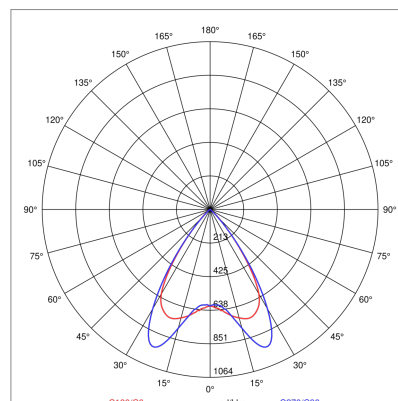

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.