



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni, Foodlighting
Installazione:	Montaggio a Binario
Fissaggio:	Adattatore elettrico per montaggio a binario
Corpo/Struttura:	CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO VERNICIATO
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale
Driver:	Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 700mA

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 25°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	2
Peso:	110 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	27 W
Flusso apparecchio:	1713 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	- K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø90 x h130mm
Peso prodotto imballato	1,30 kg
Dimensioni prodotto imballato	230x230x10mm
Composizione materiale imballo	90% riciclabile e riciclato



Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 2015lm




NOTE

A richiesta, fascio 40 o 60

CURVE FOTOMETRICHE

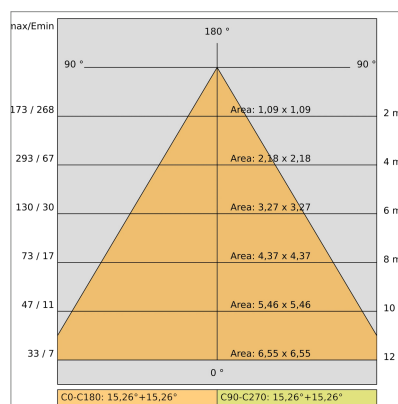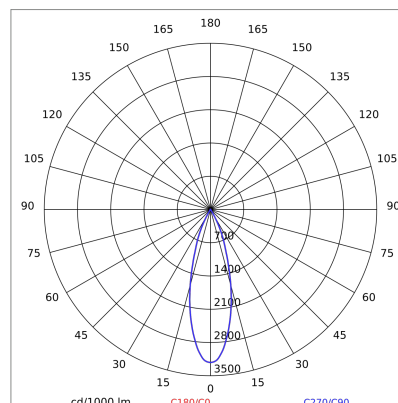

Griglia alveolare



Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.