

# BEND SLIM M FOOD

## 67351K-GD-60



FOODLIGHTING > PROIETTORI FOOD & BINARI 230V > BEND FOOD

Paese di produzione: Italia



### CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Foodlighting, Interni                                                                        |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                                                          |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                                                 |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                              |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                            |
| Finitura:                   | Nero                                                                                         |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile                                 |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                        |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale                                |
| Driver:                     | Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 900mA |

### DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 60° |
| Corrente:                      | 900mA                            |
| Classe isolamento:             | 2                                |
| Peso:                          | 1.65 kg                          |
| Grado IP:                      | 20                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 35 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 4097 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20               |
| Temperatura di colore:         | 2700 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Dimensioni                     | ø105 x h160mm                    |
| Peso prodotto imballato        | 1.80 kg                          |
| Dimensioni prodotto imballato  | 230x230x100mm                    |
| Composizione materiale imballo | 90% riciclabile e riciclato      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 31.00W 3715lm



### NOTE


fattore di potenza: 0,97.

isolamento selv.


armoniche corrente emesse secondo en 61000-3-2.

temperatura ambiente: -20+ -50°C

DISEGNO TECNICO

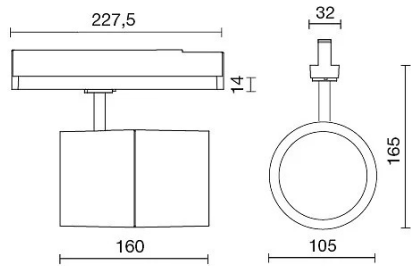

CURVE FOTOMETRICHE

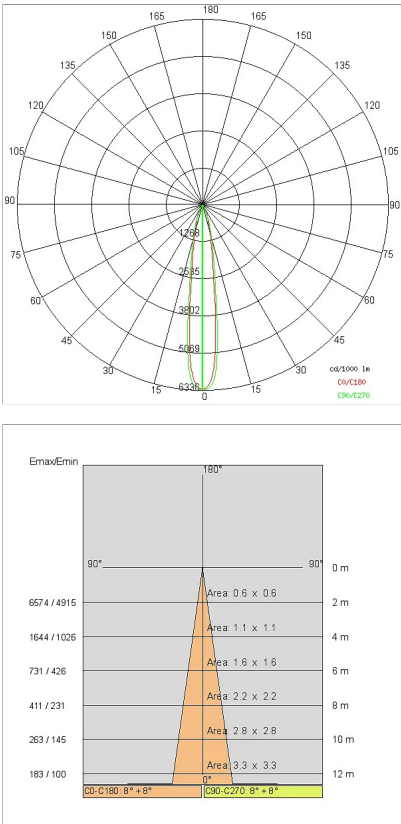

ACCESSORI

|                                                                                     |                    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|  | Alette direzionali |    |
|                                                                                     | 3031-BR            | BI |
|                                                                                     | 3031-NE            | NE |
|                                                                                     | 3031-GA            | GR |

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.