


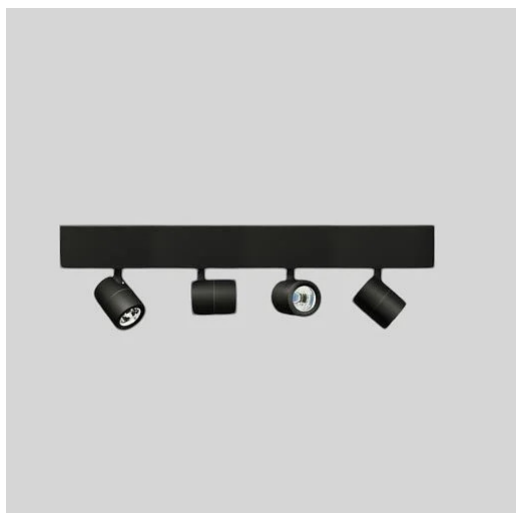

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                      |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete/Plafone                                                   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 e base in lamiera di acciaio |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                            |
| Finitura:           | Nero                                                                         |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile                 |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato trasparente                               |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc                       |

## DATI TECNICI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 30°  |
| Corrente:                      | 350mA                       |
| Classe isolamento:             | 1                           |
| Peso:                          | 1.8 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                          |
| Filo incandescente:            | 650 °C                      |
| Lampada inclusa:               | Sì                          |
| Tipo LED:                      | COB LED                     |
| Potenza complessiva:           | 28.4 W                      |
| Flusso apparecchio:            | 2245 lm                     |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B50          |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                      |
| Indice resa cromatica:         | >90                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                      |
| Dimensioni                     | ø42 x h58mm - base 500mm    |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg              |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                 |
| Composizione materiale imballo | 90% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 4 x LED 6.10W 660lm





## NOTE

A richiesta: BEND MICRO SLIM per binario 3 fasi.  
Fotometria riferita a singolo vano ottico

## DISEGNO TECNICO

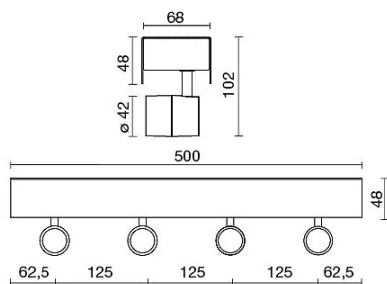

## CURVE FOTOMETRICHE

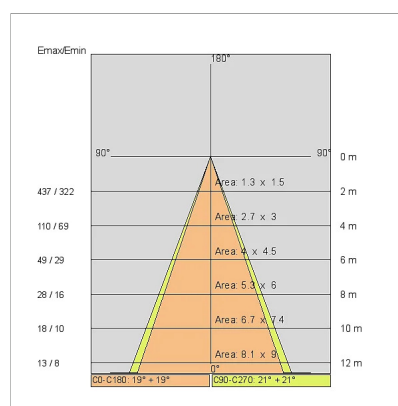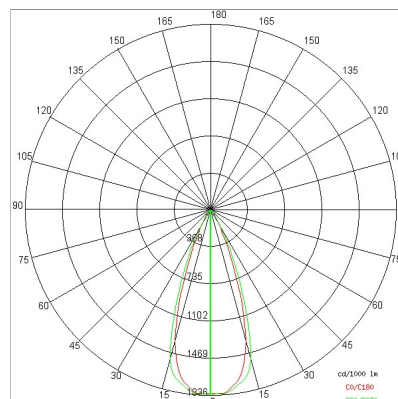

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.