

# BEND BASE MINI 3-4 Led - Versione 3 LED

## 67391-LBN-40



INTERNI > PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE > BEND BASE MINI

Paese di produzione: Italia




### CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                                |
| Installazione:              | Fissaggio a Parete/Plafone                                                             |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                      |
| Finitura:                   | Grigio                                                                                 |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                    |
| Vetro/Schermo:              | Schermo diffusore in policarbonato                                                     |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 350° su quello orizzontale                          |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc                                 |

### DATI TECNICI


|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 40°  |
| Corrente:                      | 350mA                       |
| Classe isolamento:             | 1                           |
| Peso:                          | 1.5 kg                      |
| Filo incandescente:            | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:               | Sì                          |
| Tipo LED:                      | COB LED                     |
| Potenza complessiva:           | 41.2 W                      |
| Flusso apparecchio:            | 5333 lm                     |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20          |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                      |
| Indice resa cromatica:         | >90                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                      |
| Dimensioni                     | ø61 x h75mm - base 375mm    |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg              |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                 |
| Composizione materiale imballo | 90% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 3 x LED 12.40W 1900lm





### NOTE

## DISEGNO TECNICO

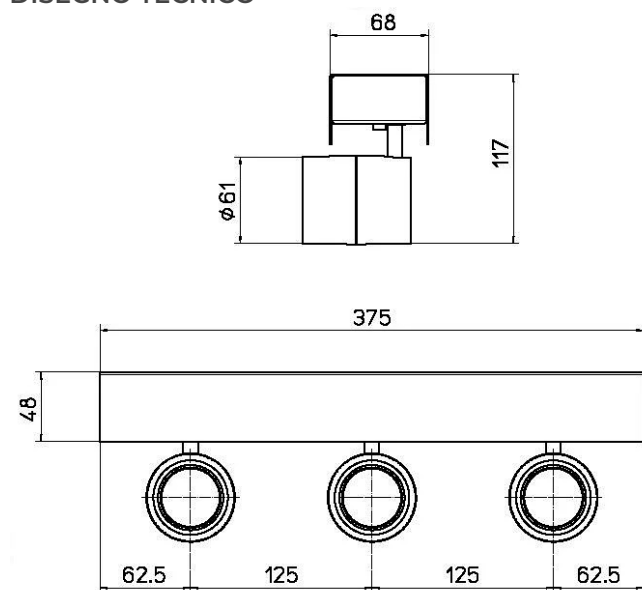

## CURVE FOTOMETRICHE

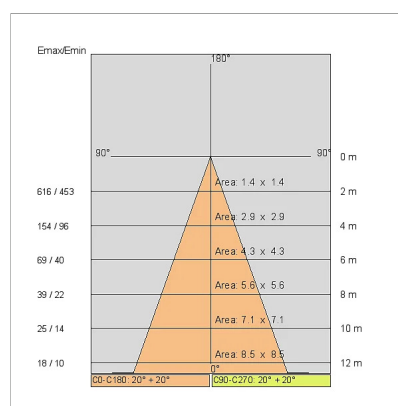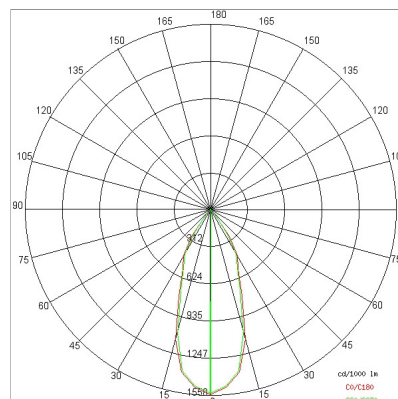

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.