

**BEND SLIM MINI**  
**67396-LBN-20**



INTERNI > PROIETTORI & BINARI 230V > BEND SLIM

Paese di produzione: Italia






## CARATTERISTICHE

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                       |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                           |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                  |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100               |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere             |
| Finitura:                   | Nero                                                          |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio           |
| Vetro/Schermo:              | Policarbonato trasparente                                     |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc        |

## DATI TECNICI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 20° |
| Corrente:                      | 350mA                       |
| Classe isolamento:             | 2                           |
| Peso:                          | 0,5 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                          |
| Filo incandescente:            | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:               | Sì                          |
| Tipo LED:                      | COB LED                     |
| Potenza complessiva:           | 14,4 W                      |
| Flusso apparecchio:            | 1443 lm                     |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20          |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                      |
| Indice resa cromatica:         | > 90                        |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                      |
| Dimensioni                     | ø61 x h75mm                 |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg              |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                 |
| Composizione materiale imballo | 90% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x LED 12,40W 1640lm





## NOTE

50 % - alluminio 21% - componentistica elettronica 20 % - policarbonato 5 % - ottone &nbsp;2 % - rame 1 % - acciaio 1 % - stagno

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

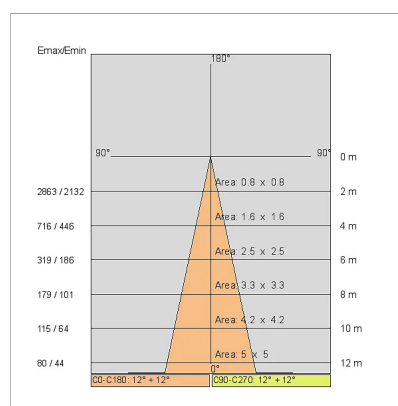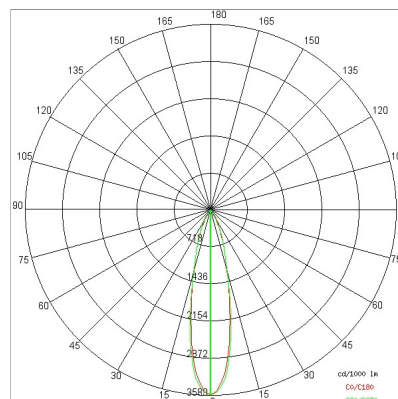

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.