



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                                  |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                                                      |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                                             |
| Corpo/Struttura:            | Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                        |
| Finitura:                   | Grigio                                                                                   |
| Riflettore/Ottica:          | Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile                                            |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 350° su quello orizzontale                            |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                   |

## DATI TECNICI


|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 60° |
| Corrente:                      | 500mA                            |
| Classe isolamento:             | 1                                |
| Peso:                          | 1.7 kg                           |
| Grado IP:                      | 40                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | Power LED                        |
| Potenza complessiva:           | 16.4 W                           |
| Flusso apparecchio:            | 1280 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B50               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Dimensioni                     | 154x60 x h195mm                  |
| Peso prodotto imballato        | 2.3 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 460x160xh460mm                   |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.40W 1280lm





## NOTE

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

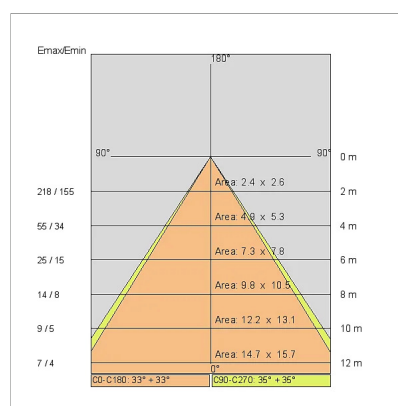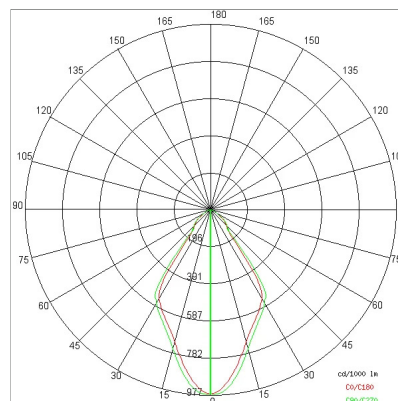

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.