



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Fissaggio a Parete/Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile
Orientabilità corpo ottico:	Da 0° a 180° sul piano verticale
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI


Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 60°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	1.7 kg
Grado IP:	40
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	16.4 W
Flusso apparecchio:	1280 lm
Durata nominale:	50000 (h) L80 B50
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	201x154 x 60mm
Peso prodotto imballato	1.9 kg
Dimensioni prodotto imballato	165x260x165mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.40W 1280lm





NOTE

DISEGNO TECNICO

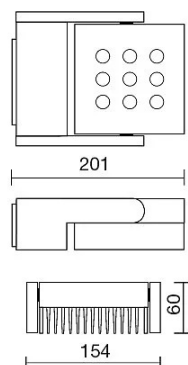

CURVE FOTOMETRICHE

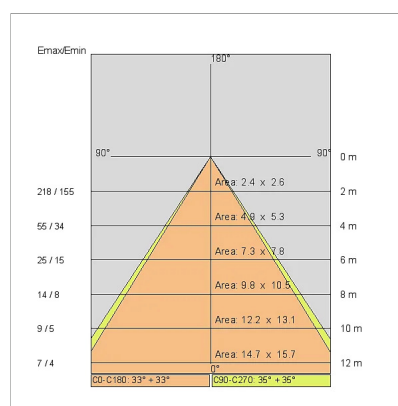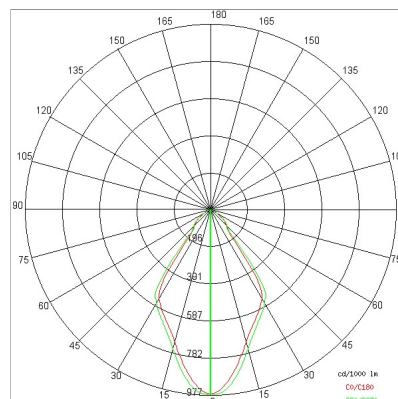

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.