



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                |
| Installazione:              | Incasso a Soffitto                                     |
| Foro incasso:               | Ø 50 mm                                                |
| Fissaggio:                  | Molle piane in acciaio                                 |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in lamiera di acciaio - Vano ottico in alluminio |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere      |
| Finitura:                   | Bianco raggrinzante                                    |
| Riflettore/Ottica:          | Lente LED in metacrilato                               |
| Orientabilità corpo ottico: | 350° sul piano orizzontale                             |
| Driver:                     | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc    |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 8°   |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.25 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 4 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 480 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø28 x h54mm                  |
| Peso prodotto imballato        | 0.35 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 94x94xh108mm                 |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x LED 4.00W 480lm





## NOTE

A richiesta:

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

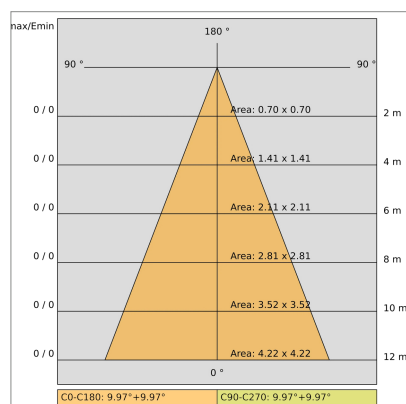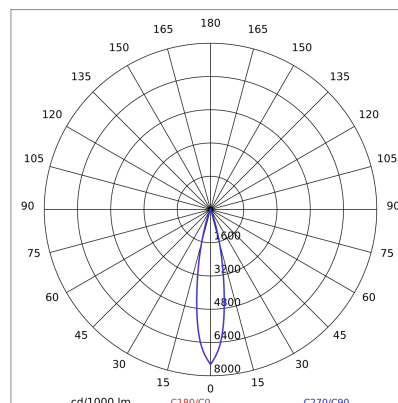

## DRIVER



645732  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 3  
Driver remoto



646777  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 3  
Driver remoto

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.