



CARATTERISTICHE

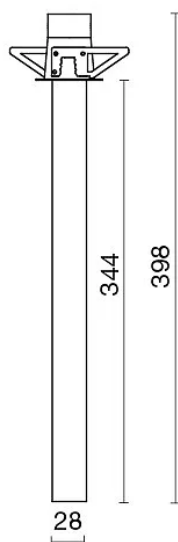
Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Soffitto ad incasso
Foro incasso:	Ø 50
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo orientabile in alluminio estruso verniciato.
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere
Finitura:	Brown
Orientabilità corpo ottico:	350° sul piano orizzontale
Driver:	Integrato

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V
Fascio:	Luce diretta 30°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0.40 kg
Grado IP:	IP 20
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	LED
Potenza complessiva:	5 W
Flusso apparecchio:	441 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø28 x h344mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato



NOTE

DISEGNO TECNICO**DRIVER**

645732
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 2
Driver remoto



646777
DRIVER DALI
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 2
Driver remoto

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.