




## CARATTERISTICHE

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinazione d'uso:</b>         | Interni                                                                                      |
| <b>Installazione:</b>              | Montaggio a Binario                                                                          |
| <b>Fissaggio:</b>                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                                                 |
| <b>Corpo/Struttura:</b>            | Corpo in alluminio                                                                           |
| <b>Verniciatura:</b>               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                            |
| <b>Finitura:</b>                   | Bianco raggrinzante                                                                          |
| <b>Riflettore/Ottica:</b>          | Lente LED in PMMA                                                                            |
| <b>Orientabilità corpo ottico:</b> | 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale                                        |
| <b>Driver:</b>                     | Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 350mA |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 24°   |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 0.3 kg                       |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650° °C                      |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 14.4 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 1109 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø42 x h120mm                 |
| Peso prodotto imballato        | 0.4 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 230x230xh100mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x LED 12.40W 1340lm




## NOTE

A richiesta: Cornice frontale- versione corpo con palpebra inclinata. 3125-1 BR 3125-2 NE  
3125-3 ORO 3125-4 SILVER 3125-5 COLORE A RICHIESTA

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

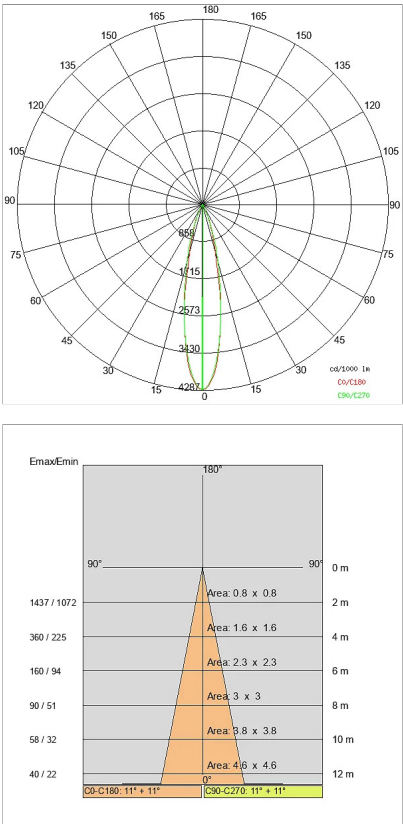

ACCESSORI



cilindro di schermatura

|      |    |                         |
|------|----|-------------------------|
| 3113 | NE | Cilindro di schermatura |
| 3112 | BR | Cilindro di schermatura |




Griglia alveolare

|      |    |                               |
|------|----|-------------------------------|
| 3116 | NE | Griglia alveolare con cornice |
|------|----|-------------------------------|



Cono frangiluce Spillring

|      |  |                    |
|------|--|--------------------|
| 3118 |  | Griglia frangiluce |
|------|--|--------------------|



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.