



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                        |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                            |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                   |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in alluminio                                             |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere              |
| Finitura:                   | Bianco raggrinzante                                            |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio            |
| Vetro/Schermo:              | Policarbonato trasparente                                      |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale  |
| Driver:                     | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 27°   |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 0.65 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 20 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 1727 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B60           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 90                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø60 x h175mm                 |
| Peso prodotto imballato        | 0.85 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 230x230xh100mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x LED 17.00W 2085lm




## NOTE

Accessori consigliati: cornice frontabile BW 3126-1 NE 3126-2 ORO 3126-3 SILVER 3126-4 COLORI A RICHIESTA 3126-5

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

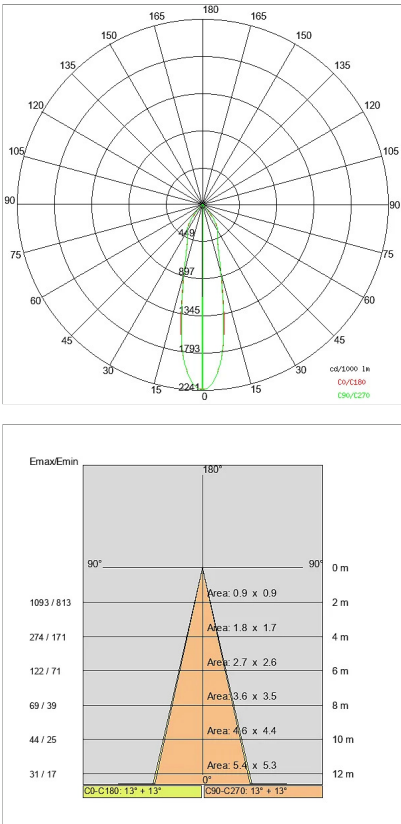

ACCESSORI



|      |    |                         |
|------|----|-------------------------|
| 3114 | BR | Cilindro di schermatura |
| 3115 | NE | Cilindro di schermatura |

Griglia alveolare



|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| 3117 | NE | Griglia alveolare |
|------|----|-------------------|



|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3119 | NE | Cono frangiluce |
|------|----|-----------------|



3121

Lente ellittica



3123

Lente diffondente



3163

BR

Alette direzionali

3164

NE

Alette direzionali

3165

GR

Alette direzionali

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.