STILO 60 (48Vdc) DALI - Versione binario magnetico

67846LBC6-DA

INTERNI > BINARIO 48Vdc > BINARIO 48Vdc - STILO 60

Paese di produzione: Italia





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Fissaggio su binario M-System
Fissaggio:	Adattatore M-System per montaggio in binario "M-System", operante in bassissima tensione
Corpo/Struttura:	Corpo in alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Policarbonato trasparente
Driver:	Driver dimmerabile DALI integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Fascio:	Simmetrico concentrante 6°
Classe isolamento:	3
Peso:	0.65 kg
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	20 W
Flusso apparecchio:	1950 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.00W 1950lm

NOTE

A richiesta: Cornice frontale
3125-1 BR
3125-2 NE
3125-3 ORO
3125-4 SILVER
3125-5 COLORE A RICHIESTA.
A richiesta: Versione corpo con palpebra inclinata. code..../FS.
A richiesta: Per binario M20 e binario INCASSO ordinare versione con tige lunga H.60mm. code..../ST.
A richiesta: colori RAL.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati


STILO 60 (48Vdc) DALI - Versione binario magnetico

67846LBC6-DA


INTERNI > BINARIO 48Vdc > BINARIO 48Vdc - STILO 60


Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO

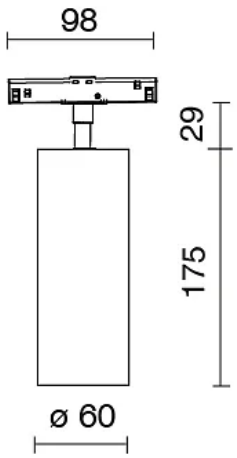

CURVE FOTOMETRICHE

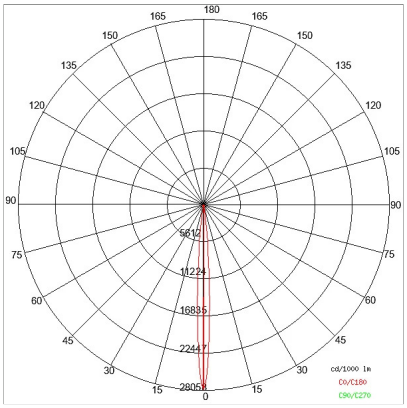

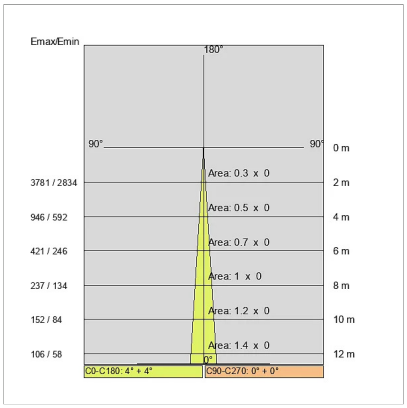

ACCESSORI



3114	BR	Cilindro di schermatura
3115	NE	Cilindro di schermatura



3119	NE	Cono frangiluce



3121	Lente ellittica

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034

© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

STILO 60 (48Vdc) DALI - Versione binario magnetico

67846LBC6-DA

INTERNI > BINARIO 48Vdc > BINARIO 48Vdc - STILO 60

Paese di produzione: Italia

	3123		Lente diffondente

	3163	BR	Alette direzionali
	3164	NE	Alette direzionali
	3165	GR	Alette direzionali

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati