



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                                      |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                                                          |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                                                 |
| Corpo/Struttura:            | CORPO ALLUMINIO                                                                              |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                            |
| Finitura:                   | Nero                                                                                         |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                          |
| Vetro/Schermo:              | POLICARBONATO TRASPARENTE                                                                    |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale                                |
| Driver:                     | Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 400mA |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | simmetrico concentrante 6°   |
| Corrente:                      | 400mA                        |
| Classe isolamento:             | Classe II                    |
| Peso:                          | 0.65 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 16.3 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 1946 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø60 x h85mm                  |
| Peso prodotto imballato        | 0.80 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 230x230xh100mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x LED 14.30W 1840lm




## NOTE

Con adattatore slim. Accessori consigliati: cornice frontabile BW 3126-1 NE 3126-2 ORO 3126-3 SILVER 3126-4 COLORI A RICHIESTA 3126-5


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

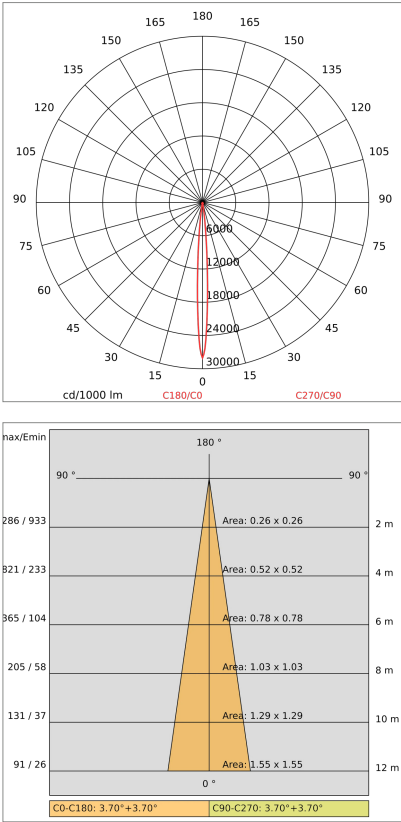

ACCESSORI



Basetta plafone  
Basetta plafone per adattatore elettrico (solo per versione [ON-OFF])



| Accessories             | Code | Material | Description             |
|-------------------------|------|----------|-------------------------|
| Cilindro di schermatura | 3114 | BR       | Cilindro di schermatura |
| Cilindro di schermatura | 3115 | NE       | Cilindro di schermatura |



| Accessories       | Code | Material | Description       |
|-------------------|------|----------|-------------------|
| Griglia alveolare | 3117 | NE       | Griglia alveolare |



3119

NE

Cono frangiluce




3121

Lente ellittica



3123

Lente diffondente



3163

BR

Alette direzionali

3164

NE

Alette direzionali

3165

GR

Alette direzionali

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.