



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                      |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                           |
| Foro incasso:       | ø 115 mm                                                     |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                             |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di acciaio                                  |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere            |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                          |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente                       |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 30°   |
| Corrente:                      | 700mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 1.4 kg                       |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 24 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 2048 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B10           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 90                         |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø135 x h175mm                |
| Peso prodotto imballato        | 1.8 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 165x165xh260mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 3990lm





## NOTE

A richiesta: versione IP44 e led con temperatura di COLORE 2700K. Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

## DISEGNO TECNICO

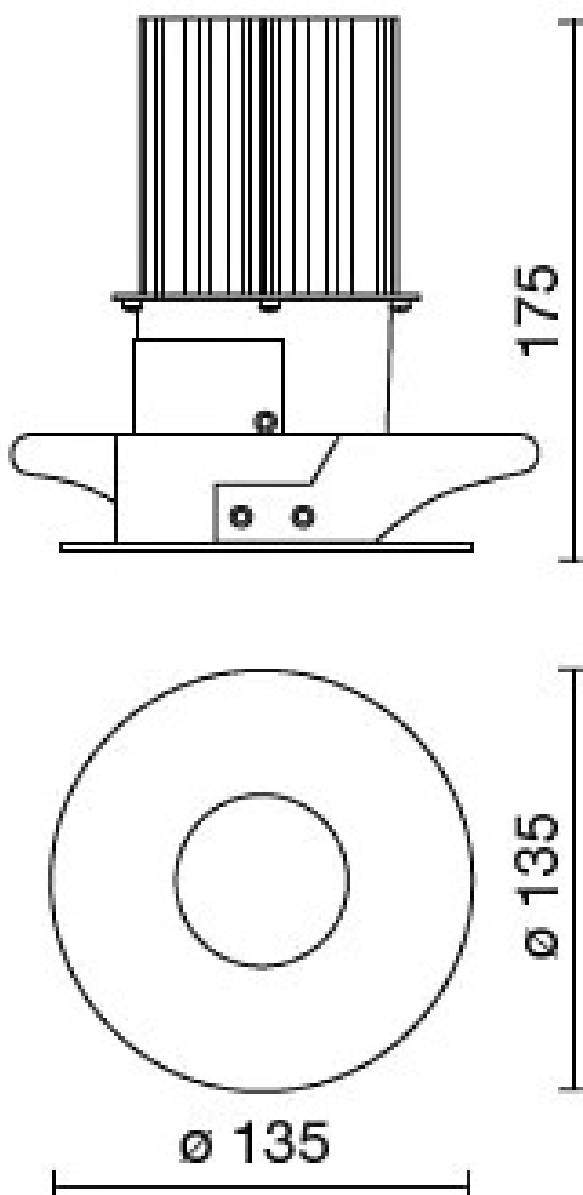

## CURVE FOTOMETRICHE

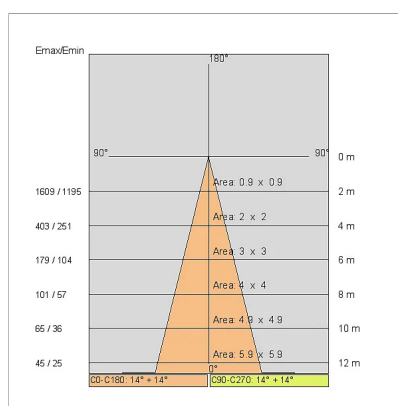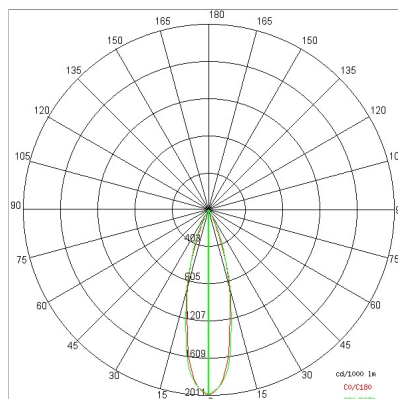

## DRIVER



646777  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150+1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



645688  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 35W 700mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



644757-DA  
DRIVER DALI  
DRIVER DALI 32W 250÷700mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto

## ACCESSORI

INV



INV 1052

KIT versione EMERGENZA 1 h

INV 1052-3

KIT versione EMERGENZA 3 h

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.