



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni, Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete/Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo, finitura PVD.
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato bianco temprato
Orientabilità corpo ottico:	Vano ottico orientabile, inclinazione 0 - 60° sull'asse verticale (basculaggio)
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 525mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico AS°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	3 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	06
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED HE+
Potenza complessiva:	39.4 W
Flusso apparecchio:	5542 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	220x240 x h65mm
Peso prodotto imballato	3.2 kg
Dimensioni prodotto imballato	230x250xh70mm
Composizione materiale imballo	90% riciclato e riciclabile

Sorgente luminosa: 2 x 17.10W 3071lm




NOTE

A richiesta: Griglia alveolare antiabbagliante (non venduta separatamente). L'apparecchio verrà fornito con la griglia già installata.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

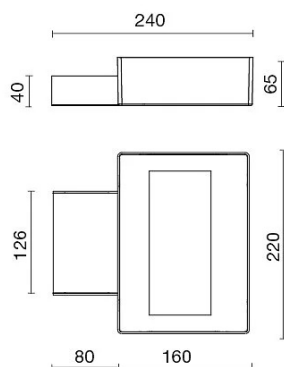

CURVE FOTOMETRICHE

