




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni, Esterni                                                                                                                                                                                                     |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete/Plafone                                                                                                                                                                                           |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Bianco                                                                                                                                                                                                               |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo, finitura PVD.                                                                                                                                                                     |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato colore bianco                                                                                                                                                                      |
| Driver:             | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 525mA dc                                                                                                                                                       |

## DATI TECNICI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                        | Asimmetrico AS°             |
| Corrente:                      | 500mA                       |
| Classe isolamento:             | 1                           |
| Peso:                          | 3 kg                        |
| Grado IP:                      | 65                          |
| Grado IK:                      | 06                          |
| Filo incandescente:            | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:               | Si                          |
| Tipo LED:                      | COB LED                     |
| Potenza complessiva:           | 39.4 W                      |
| Flusso apparecchio:            | 5542 lm                     |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20          |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                      |
| Indice resa cromatica:         | > 90                        |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                      |
| Valutazione Bug:               | B1-U0-G1                    |
| Codice di flusso CEN:          | 38-71-95-100-100            |
| Dimensioni                     | 220x160 x h66mm             |
| Peso prodotto imballato        | 3.2 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 230x250xh70mm               |
| Composizione materiale imballo | 90% riciclato e riciclabile |

Sorgente luminosa: 2 x 1710W 3071lm




## NOTE



A richiesta: Griglia alveolare antiabbagliante (non venduta separatamente). L'apparecchio verrà fornito con la griglia già installata.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

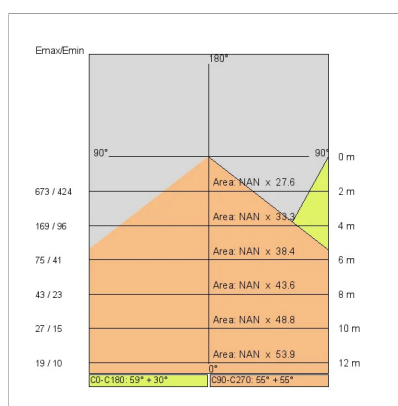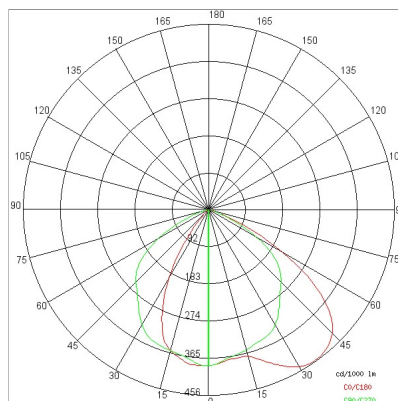

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.