SOLARIS MINI - Orientabile Simmetrico

67960-LBN

ESTERNI > PARETE - PLAFONE > SOLARIS

Paese di produzione: Italia





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni,Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete/Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo, finitura PVD
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Orientabilità corpo ottico:	Vano ottico orientabile, inclinazione 0 - 60° sull'asse verticale (basculaggio)
Driver:	Driver integrato LED, uscita stabilizzata 450mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V
Fascio:	Diffusion symétrique SIM°
Corrente:	450mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	06
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	19.3 W
Flusso apparecchio:	2034 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	160x167 x h58mm
Peso prodotto imballato	2.2 kg
Dimensioni prodotto imballato	230x230xh110mm
Composizione materiale imballo	90% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x 16.3W 2034lm

IP 65 IK 06 · D · F · 850° C · 60° · RG0 · A+

NOTE

A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

SOLARIS MINI - Orientabile Simmetrico

67960-LBN

ESTERNI > PARETE - PLAFONE > SOLARIS

Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

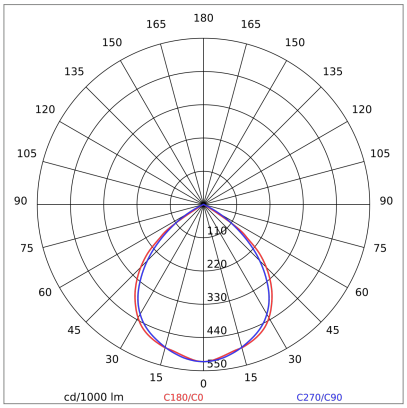

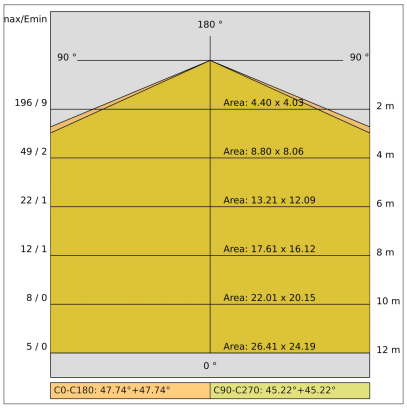

DRIVER



646367-DA-I
DRIVER DALI
Driver indipendente DALI 20W 5÷40V 150÷500mA Cl.2 IP20
Nr. apparecchi supportati: 1
Driver integrato

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034

© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati