




## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni, Esterni                                                                                                                                                                                                     |
| Installazione:              | Fissaggio a Parete/Plafone                                                                                                                                                                                           |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:               | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:                   | Grigio                                                                                                                                                                                                               |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo, finitura PVD                                                                                                                                                                      |
| Vetro/Schermo:              | Vetro chiaro serigrafato temprato                                                                                                                                                                                    |
| Orientabilità corpo ottico: | Vano ottico orientabile, inclinazione 0 - 60° sull'asse verticale (basculaggio)                                                                                                                                      |
| Driver:                     | Driver integrato LED, uscita stabilizzata 450mA dc                                                                                                                                                                   |

## DATI TECNICI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V                    |
| Fascio:                        | Asimmetrico AS°             |
| Corrente:                      | 450mA                       |
| Classe isolamento:             | 1                           |
| Peso:                          | 2 kg                        |
| Grado IP:                      | 65                          |
| Grado IK:                      | 06                          |
| Filo incandescente:            | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:               | Si                          |
| Tipo LED:                      | COB LED                     |
| Potenza complessiva:           | 19.3 W                      |
| Flusso apparecchio:            | 1873 lm                     |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20          |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                      |
| Indice resa cromatica:         | >90                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                      |
| Dimensioni                     | 160x167 x h58mm             |
| Peso prodotto imballato        | 2.2 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 230x230xh110mm              |
| Composizione materiale imballo | 90% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x 16.3W 1873lm




## NOTE



A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

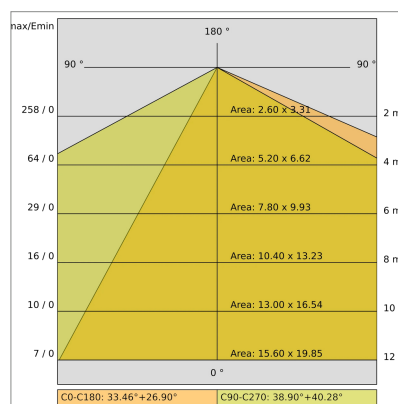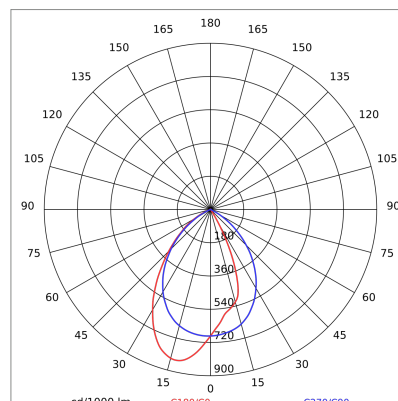

## DRIVER



646367-DA-I  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI 20W 5÷40V 150÷500mA Cl.2 IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver integrato

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.