

# BEND XS - ESTRAIBILE-ORIENTABILE FLANGIA Q

## 68039LBN25-DA



INTERNI > INCASSI-ESTRAIBILI-ORIENTABILI > BEND XS ESTRAIBILE-ORIENTABILE FLANGIA QUADRATA

Paese di produzione: Italia




### CARATTERISTICHE

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                    |
| Installazione:              | Incasso a Soffitto                                                         |
| Foro incasso:               | ø 125 mm                                                                   |
| Fissaggio:                  | Molle in acciaio                                                           |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                            |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                          |
| Finitura:                   | Nero                                                                       |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                      |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 350° su quello orizzontale              |
| Driver:                     | Driver remoto dimmerabile DALI per LED, uscita max 700mA                   |

### DATI TECNICI


|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 25° |
| Corrente:                      | 700mA                       |
| Classe isolamento:             | 2                           |
| Peso:                          | 1.8 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                          |
| Filo incandescente:            | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:               | Si                          |
| Tipo LED:                      | COB LED                     |
| Potenza complessiva:           | 27 W                        |
| Flusso apparecchio:            | 3434 lm                     |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20          |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                      |
| Indice resa cromatica:         | > 90                        |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                      |
| Dimensioni                     | ø90 x h138mm                |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg              |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                 |
| Composizione materiale imballo | 90% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 4131lm





### NOTE

## DISEGNO TECNICO

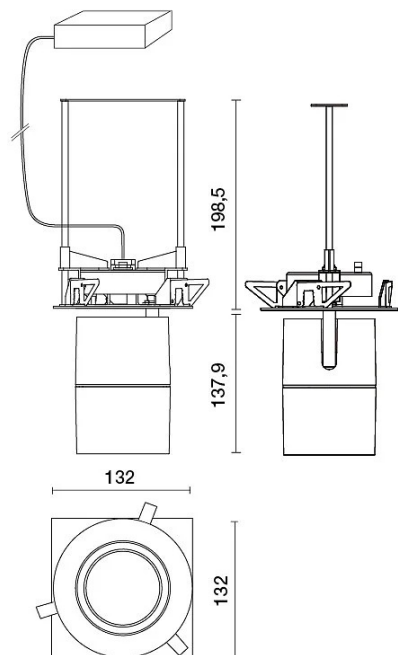

## CURVE FOTOMETRICHE

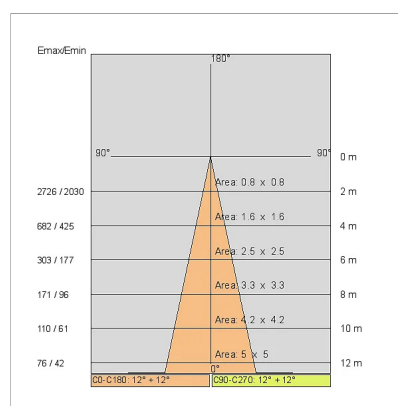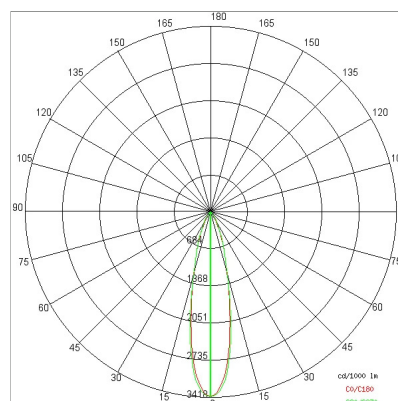

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.