


BEND XS - ESTRAIBILE-ORIENTABILE FLANGIA RETTANGOLARE DALI

68042LBN25-DA



INTERNI > INCASSI-ESTRAIBILI-ORIENTABILI > BEND XS estraibile-orientabile flangia rettangolare

Paese di produzione: Italia

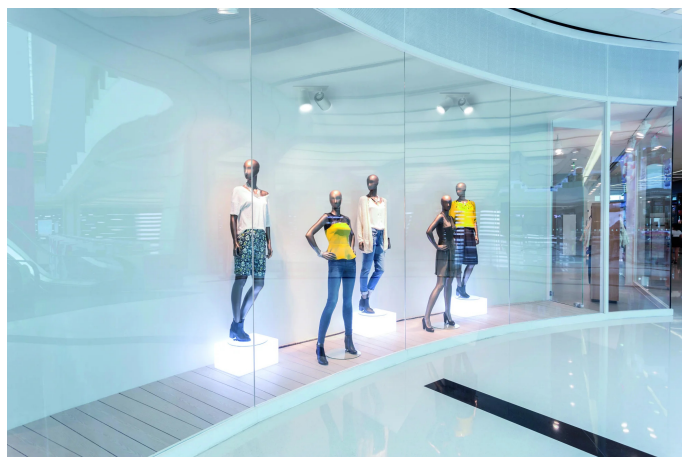

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	254x118 mm
Fissaggio:	Con staffe in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 e base in lamiera di acciaio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	Da 0° a 180° sul piano verticale e 350° su quello orizzontale
Driver:	Driver remoto dimmerabile DALI per LED, uscita max 700mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 25°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	2
Peso:	4 kg
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	52 W
Flusso apparecchio:	5935 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	2 SDCM
Dimensioni	ø90 x h138mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	90% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 2 x LED 24W 3570lm



NOTE

BEND XS - ESTRAIBILE-ORIENTABILE FLANGIA RETTANGOLARE DALI


68042LBN25-DA



INTERNI > INCASSI-ESTRAIBILI-ORIENTABILI > BEND XS estraibile-orientabile flangia rettangolare

Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO

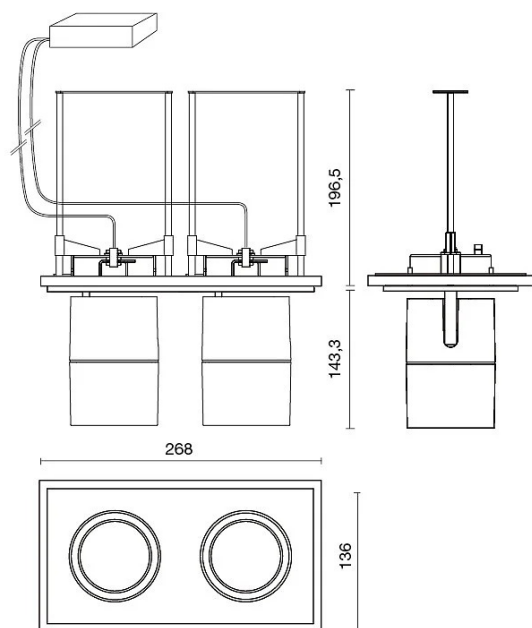

CURVE FOTOMETRICHE

