



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	179x179 mm
Fissaggio:	Con staffe regolabili in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Driver:	Driver remoto dimmerabile DALI per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 60°
Corrente:	1050mA
Classe isolamento:	2
Peso:	2.5 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	41 W
Flusso apparecchio:	5042 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	2 SDCM
Dimensioni	196x196 x h181mm
Peso prodotto imballato	2.7 kg
Dimensioni prodotto imballato	165x165xh260mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 5775lm



NOTE

A richiesta: Led con temperatura di COLORE 2700K

DISEGNO TECNICO

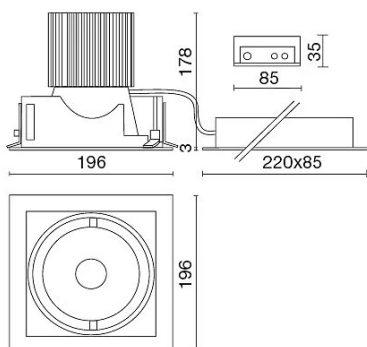

CURVE FOTOMETRICHE

