



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Foodlighting
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	179 x 179 mm
Fissaggio:	Con staffe regolabili in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 1200mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 60°
Classe isolamento:	1
Peso:	215 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	47 W
Flusso apparecchio:	2811 lm
Durata nominale:	55.000 (h) L70 B50
Temperatura di colore:	- K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	196x196 x h181mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 1 x LED 43.00W 3270lm



NOTE

A richiesta: colori finitura Ga e fascio 30°

DISEGNO TECNICO

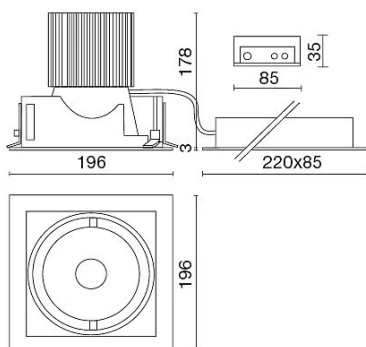

CURVE FOTOMETRICHE

