



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                    |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                                         |
| Foro incasso:       | 179x339 mm                                                                 |
| Fissaggio:          | Con staffe regolabili in dotazione                                         |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                          |
| Finitura:           | Grigio                                                                     |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile               |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc                       |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 60° |
| Corrente:                      | 1050mA                           |
| Classe isolamento:             | 2                                |
| Peso:                          | 4,5 kg                           |
| Grado IP:                      | 20                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 81 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 10448 lm                         |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | > 90                             |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                           |
| Dimensioni                     | 356x196x h178mm                  |
| Peso prodotto imballato        | 4,9 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 450x220xh190mm                   |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |

Sorgente luminosa: 2 x LED 37.0W 5980lm



## NOTE

Versione in emergenza SA ( sempre acceso) solo per modello a 2000lm- Autonomia 1h- Flusso luminoso 20% Led con temperatura di colore 2700K.

A richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit

INV 1052 Kit 1h



INV 1052-3 Kit 3h

A richiesta: 

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

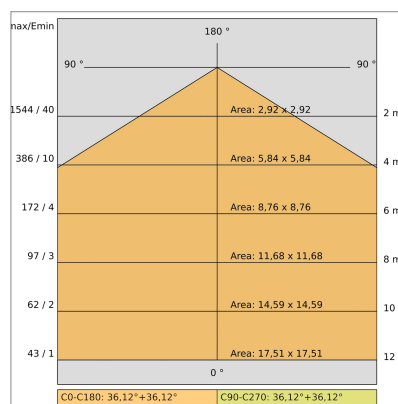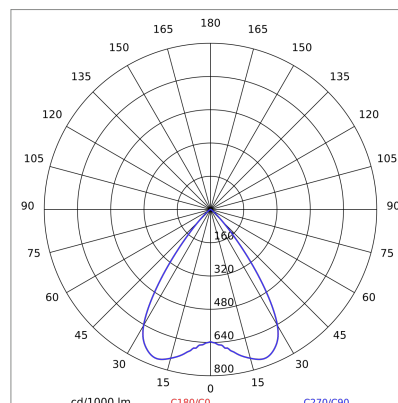

## ACCESSORI

INV



INV 1052

INV 1052-3

KIT versione EMERGENZA 1 h

KIT versione EMERGENZA 3 h

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.