


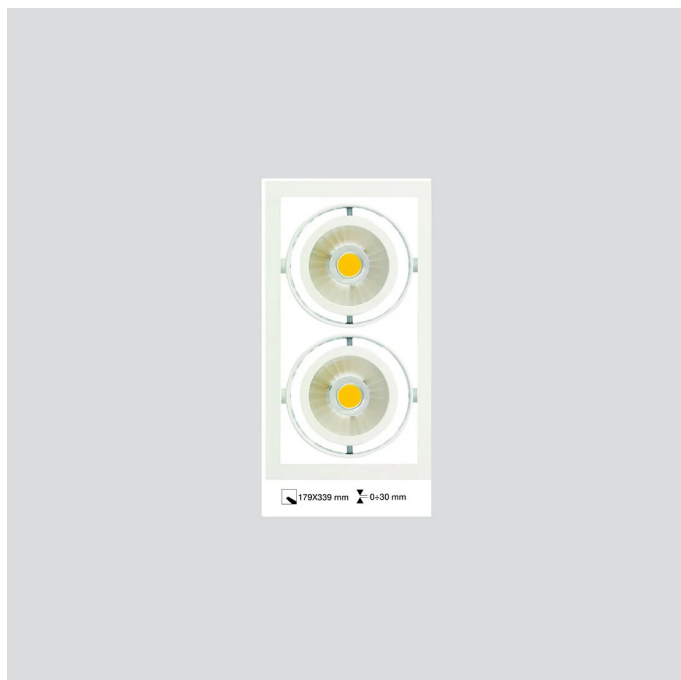

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	179x339 mm
Fissaggio:	Con staffe regolabili in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 30°
Corrente:	1050mA
Classe isolamento:	2
Peso:	4,5 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	81 W
Flusso apparecchio:	10692 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	2 SDCM
Dimensioni	356x196x h178mm
Peso prodotto imballato	4,9 kg
Dimensioni prodotto imballato	450x220xh190mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 2 x LED 37.0W 5980lm



NOTE

Versione in emergenza SA (sempre acceso) solo per modello a 2000lm- Autonomia 1h- Flusso luminoso 20% Led con temperatura di colore 2700K.


A richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit

INV 1052 Kit 1h

INV 1052-3 Kit 3h

A richiesta: 

DISEGNO TECNICO

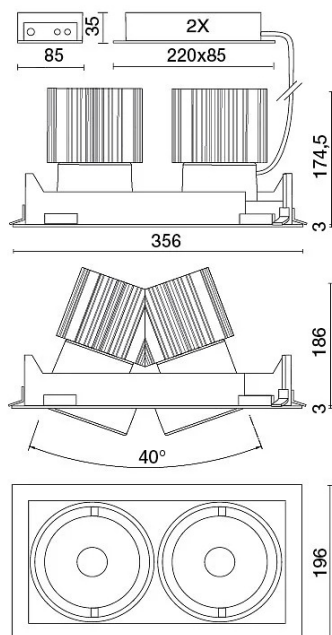

CURVE FOTOMETRICHE

