



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                             |
| Installazione:              | Incasso a Soffitto                                  |
| Foro incasso:               | 210x210 mm                                          |
| Fissaggio:                  | Molle a filo in acciaio                             |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in lamiera di acciaio                         |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere   |
| Finitura:                   | Bianco                                              |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio |
| Orientabilità corpo ottico: | 355° sul piano orizzontale                          |
| Driver:                     | Non incluso; da ordinare separatamente              |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 24°   |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 2.9 kg                       |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 51.6 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 6022 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 225x225 x h150mm             |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | 450x190x220mm                |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 4 x LED 12.90W 1510lm



## NOTE

fotometria riferita a un vano ottico

# MATRIX COIN 3-4 Led - 4 LED


## 71121C-LBN-24





INTERNI > INCASSI MULTIOTTICA > MATRIX COIN

Paese di produzione: Italia

### DISEGNO TECNICO



### CURVE FOTOMETRICHE

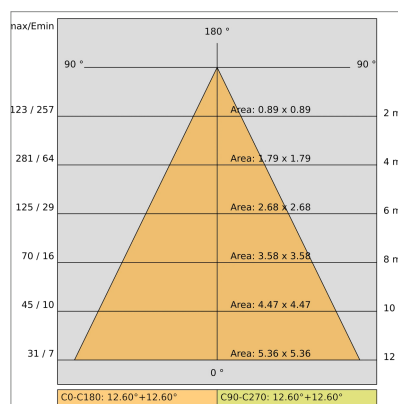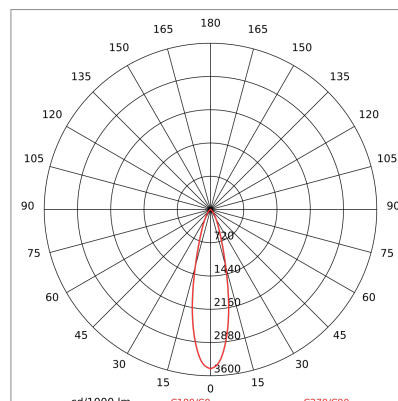

### DRIVER



645732  
DRIVER  
x 4 LED - Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 4  
Driver remoto



646777  
DRIVER DALI  
x 4 LED - Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 4  
Driver remoto

### ACCESSORI

Box per driver in EMERGENZA

INV 1052

KIT versione EMERGENZA 1 h

INV 1052-3

KIT versione EMERGENZA 3 h

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.