



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                       |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                                 |
| Fissaggio:          | Fune/i di sospensione in acciaio e regolazione micrometrica. Cavo di alimentazione L. 2100mm. |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio                                                                 |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                             |
| Finitura:           | Nero                                                                                          |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                                       |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                        |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 15°  |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 2 kg                         |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 19.7 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 2634 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 90                         |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø90 x h600mm                 |
| Peso prodotto imballato        | 2.5 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | ø120xh800mm                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 16.70W 2911lm




## NOTE

A richiesta. LED con temperatura di colore 2700k e adattatore per binario SITRACK H = 600 mm A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:  
cod.643000 (BIANCO)  
cod.613750 (NERO)

DISEGNO TECNICO




CURVE FOTOMETRICHE

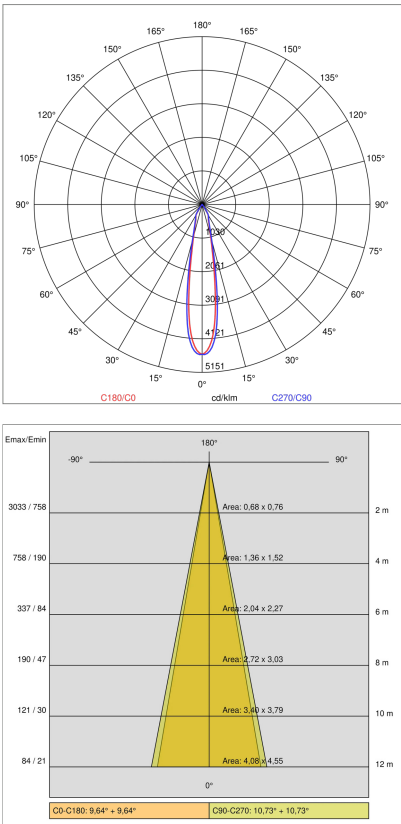

ACCESSORI



|                           |    |                           |
|---------------------------|----|---------------------------|
| ROSONE CONICO ø55 x h84mm |    |                           |
| 304-BR                    | BR | ROSONE CONICO ø55 x h84mm |
| 304-NE                    | NE | ROSONE CONICO ø55 x h84mm |
| 304-GK                    | GK | ROSONE CONICO ø55 x h84mm |
| 304-BT                    | BT | ROSONE CONICO ø55 x h84mm |



|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| TUBICINO DECORATIVO ø 12 mm altezze varie |                          |
| 769800-100                                | h.100mm                  |
| 769800-200                                | h.200mm                  |
| 769800-250                                | h.250mm                  |
| 769800-300                                | h.300mm                  |
| 769800-350                                | h.350mm                  |
| 769800                                    | TUBETTI DECORATIVI ø12mm |

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.