



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	180° nel piano verticale (basculaggio)
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1150mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 40°
Corrente:	1150mA
Classe isolamento:	1
Peso:	4 kg
Grado IP:	66
Grado IK:	06
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	46 W
Flusso apparecchio:	4769 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø210x294mm
Peso prodotto imballato	4.40 kg
Dimensioni prodotto imballato	250x250xh300mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 42.00W 5304lm



NOTE

a richiesta: apertura fascio.


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

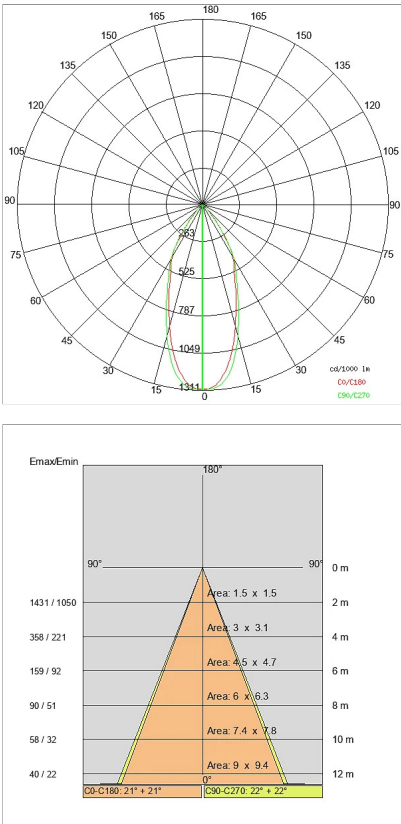


ACCESSORI

	Palpebra		
E1020	NE	Palpebra	
E1021	GR	Palpebra	

	Picchetto da interrare		
E1031	INOX	Picchetto da interrare	

Aletta singola			
	E1025	NE	Aletta singola
	E1026	GR	Aletta singola



Kit attacco palo

E1038	NE	Attacco palo
E1039	GR	Attacco palo



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162	Copertura protezione cavo di alimentazione
------	--

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.