



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:              | Fissaggio a terra/parete/plafone                                                                                                                                                                                    |
| Fissaggio:                  | Con staffe regolabili e snodo graduato                                                                                                                                                                              |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                     |
| Verniciatura:               | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:                   | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                                                                                                                                                             |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                               |
| Orientabilità corpo ottico: | 180° nel piano verticale (basculaggio)                                                                                                                                                                              |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 850mA dc                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 30°   |
| Corrente:                      | 850mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 2.8 kg                       |
| Grado IP:                      | 66                           |
| Grado IK:                      | 09                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 33.5 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 2990 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 90                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø158x258mm                   |
| Peso prodotto imballato        | 3.2 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 250x250x300mm                |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 29.50W 4070lm




## NOTE



A richiesta: led con temperatura di colore 2700k

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

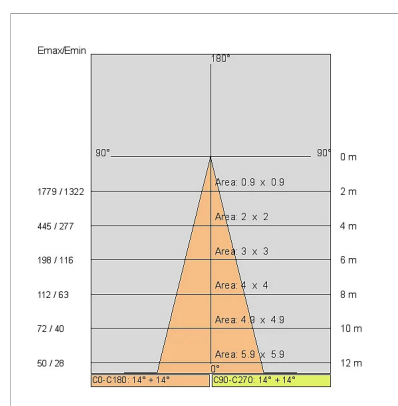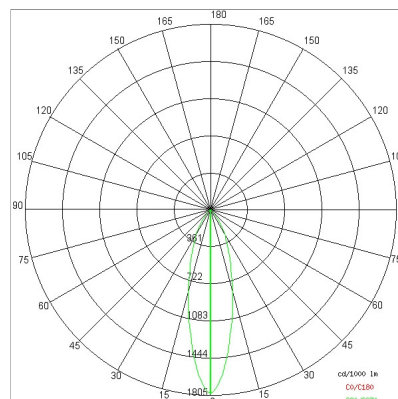


## ACCESSORI



### Palpebra

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| E1067 | BI | Palpebra |
| E1068 | NE | Palpebra |
| E1069 | GR | Palpebra |




### Picchetto inox da interrare

|       |      |                        |
|-------|------|------------------------|
| E1031 | INOX | Picchetto da interrare |
|-------|------|------------------------|



### Aletta singola

|       |    |                |
|-------|----|----------------|
| E1070 | BI | Aletta singola |
| E1071 | NE | Aletta singola |
| E1072 | GR | Aletta singola |



Kit attacco palo

|       |    |              |
|-------|----|--------------|
| E1038 | NE | Attacco palo |
| E1039 | GR | Attacco palo |



Copertura protezione cavo di alimentazione

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 3162 | Copertura protezione cavo di alimentazione |
|------|--------------------------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.