



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Fissaggio:	Con staffe regolabili e snodo graduato
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	180° nel piano verticale (basculaggio)
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 850mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 15°
Corrente:	850mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2.8 kg
Grado IP:	66
Grado IK:	09
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	33.5 W
Flusso apparecchio:	3070 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø158x258mm
Peso prodotto imballato	3.2 kg
Dimensioni prodotto imballato	250x250x300mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 29.50W 3767lm




NOTE



A richiesta: led con temperatura di colore 2700k

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

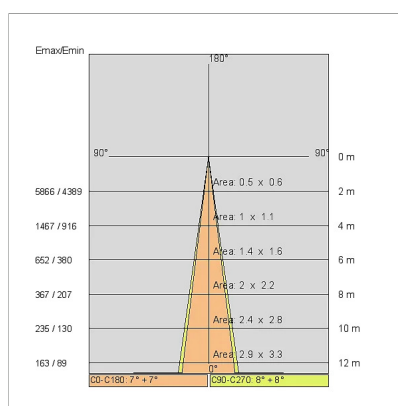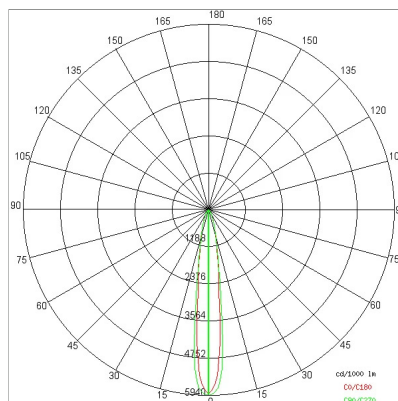


ACCESSORI



Palpebra

E1067	BI	Palpebra
E1068	NE	Palpebra
E1069	GR	Palpebra




Picchetto inox da interrare

E1031	INOX	Picchetto da interrare
-------	------	------------------------



Aletta singola

E1070	BI	Aletta singola
E1071	NE	Aletta singola
E1072	GR	Aletta singola



Kit attacco palo

E1038	NE	Attacco palo
E1039	GR	Attacco palo



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162	Copertura protezione cavo di alimentazione
------	--

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.