



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:              | Fissaggio a Parete                                                                                                                                                                                                  |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                     |
| Verniciatura:               | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:                   | Grigio                                                                                                                                                                                                              |
| Riflettore/Ottica:          | Lente LED in metacrilato                                                                                                                                                                                            |
| Vetro/Schermo:              | Vetro chiaro serigrafato temprato                                                                                                                                                                                   |
| Orientabilità corpo ottico: | 30° a 150° nel piano verticale                                                                                                                                                                                      |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 850mA dc                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 10°  |
| Corrente:                      | 650mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 3,9 kg                       |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 38 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 2473 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 4 SDCM                       |
| Valutazione Bug:               | B3-U1-G0                     |
| Codice di flusso CEN:          | 90-99-100-100-100            |
| Dimensioni                     | 220x419x160mm                |
| Peso prodotto imballato        | 4,3 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 455x190xh220mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 2 x LED 17,00W 1530lm



## NOTE

A richiesta: Apertura fascio 25° - 50° - 65°

Per versione RGB

645247 Driver + Miscelatore

645246 Controller IR


645245 Telecomando

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

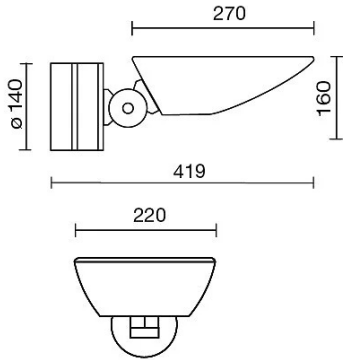

CURVE FOTOMETRICHE

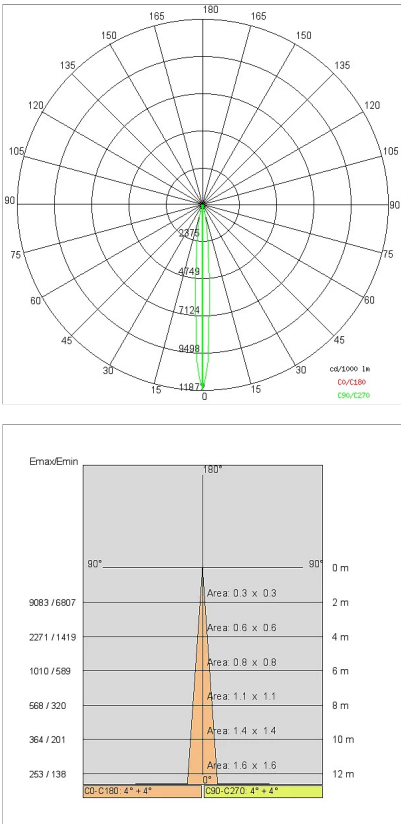

ACCESSORI

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Alimentatore+Miscelatore |                      |
| 645247                   | Driver + Miscelatore |
| Controller IR            |                      |
| 645246                   | Controller IR        |
| Telecomando              |                      |
| 645245                   | Telecomando          |

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.