# RULED LINEAR IP65 - PLAFONE L.247mm mono emissione

## E3805-LBC-75

ESTERNI > PARETE - PLAFONE > RULED LINEAR IP65 PLAFONE

Paese di produzione: Italia





## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Destinazione d'uso: | Esterni,Interni |
| Installazione: | Plafone |
| Corpo/Struttura: | In estruso di alluminio e testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura: | Polveri di poliestere |
| Finitura: | Nero raggrinzante |
| Riflettore/Ottica: | Ottica con riflettori in policarbonato metallizzati a specchio |
| Vetro/Schermo: | Trasparente extra chiaro serigrafato |
| Driver: | Driver incorporato per LED, uscita stabilizzata 400mA dc |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Tensione: | 220-240V |
| Fascio: | Extra diffondente 75° |
| Corrente: | 400mA |
| Classe isolamento: | 1 |
| Peso: | 1.5 kg |
| Grado IP: | 65 |
| Grado IK: | 07 |
| Tipo LED: | POWER LED |
| Potenza complessiva: | 22 W |
| Flusso apparecchio: | 2556 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | >80 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |
| Valutazione Bug: | B2-U1-G0 |
| Codice di flusso CEN: | 93-99-100-100-100 |
| Dimensioni | 247x57 x h110mm |
| Peso prodotto imballato | 1.8 kg |
| Dimensioni prodotto imballato | 230x250xh70mm |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 2 x 9.5W 1426.262lm

## NOTE

A richiesta: fasci 12°- 55° - AS - AE

A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati


# RULED LINEAR IP65 - PLAFONE L.247mm mono emissione

## E3805-LBC-75


ESTERNI > PARETE - PLAFONE > RULED LINEAR IP65 PLAFONE


Paese di produzione: Italia

### DISEGNO TECNICO




### CURVE FOTOMETRICHE

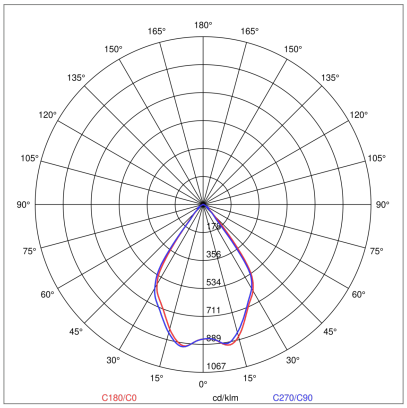

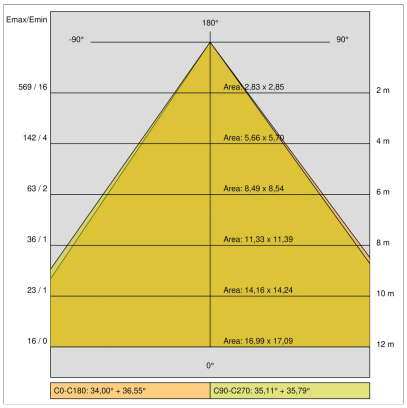
### AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati