RULED LINEAR IP65 - INCASSO - 6 LED - L. 247mm

E3916-LBN-75

ESTERNI > INCASSI PLAFONE > RULED LINEAR IP65

Paese di produzione: Italia





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso
Foro incasso:	60x250 mm
Fissaggio:	Con aggancio a molle.
Corpo/Struttura:	In estruso di alluminio e testate in tecnopolimero
Verniciatura:	Polveri di poliestere
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Ottica con riflettori in policarbonato metallizzati a specchio
Vetro/Schermo:	Trasparente serigrafato

DATI TECNICI

Fascio:	Extra diffondente 75°
Corrente:	400mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.85 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	07
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	POWER LED
Potenza complessiva:	19 W
Flusso apparecchio:	2766 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	247x67 x h56mm
Peso prodotto imballato	1 kg
Dimensioni prodotto imballato	230x250x70mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 2 x 9.5W 1543.951lm

NOTE

A richiesta: fasci 12°- 55° - AS - AE A richiesta: 12 LED e multipli di 3
Dimensioni: 57x110x133mm Spessore controsoffitto: 5÷40 mm 12 Led e multipli di 3. Lato vano ottico IP54 Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta
A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati


RULED LINEAR IP65 - INCASSO - 6 LED - L. 247mm

E3916-LBN-75


ESTERNI > INCASSI PLAFONE > RULED LINEAR IP65


Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

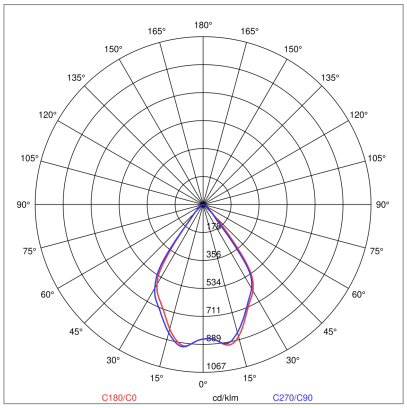

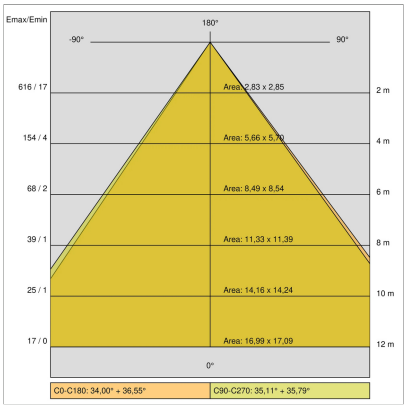

DRIVER



646166
DRIVER multipotenza
x 6 LED - Driver indipendente multicorrente 27÷50W 350÷1050mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 2
Driver remoto



646078
DRIVER DALI
x 6 LED - Driver DALI-PUSH-1-10V
Nr. apparecchi supportati: 2
Driver remoto

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034

© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

RULED LINEAR IP65 - INCASSO - 6 LED - L. 247mm

E3916-LBN-75

ESTERNI > INCASSI PLAFONE > RULED LINEAR IP65

Paese di produzione: Italia

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati