

RULED LINEAR IP65 bollard - H.600mm - con palo da interrare

E3950-LBC-75



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > RULED LINEAR IP65 bollard

Paese di produzione: Italia



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	A terra
Corpo/Struttura:	In estruso di alluminio e testate in pressofusione di alluminio, base in acciaio verniciato
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Ottica con riflettori in policarbonato metallizzati a specchio
Vetro/Schermo:	Trasparente extra chiaro serigrafato
Orientabilità corpo ottico:	90° sul piano verticale (basculaggio)
Driver:	Driver incorporato per LED, uscita stabilizzata 400mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220/240V 50/60Hz
Fascio:	Extra diffondente 75°
Corrente:	400mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2.5 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	07
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	POWER LED
Potenza complessiva:	10.5 W
Flusso apparecchio:	1278 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B1-U1-G0
Codice di flusso CEN:	93-99-100-100-100
Dimensioni	60x165 x h600mm
Peso prodotto imballato	3.6 kg
Dimensioni prodotto imballato	135x345xh1290
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x 9.5W 1426.262lm



NOTE

A richiesta: fasci 55° - AS - AE. Orientabilità 350°.

H.1100mm Fuori terra 600mm.

A richiesta: DALI

A richiesta:

RULED LINEAR IP65 bollard - H.600mm - con palo da interrare

E3950-LBC-75



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > RULED LINEAR IP65 bollard

Paese di produzione: Italia

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

RULED LINEAR IP65 bollard - H.600mm - con palo da interrare


E3950-LBC-75





ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > RULED LINEAR IP65 bollard

Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO

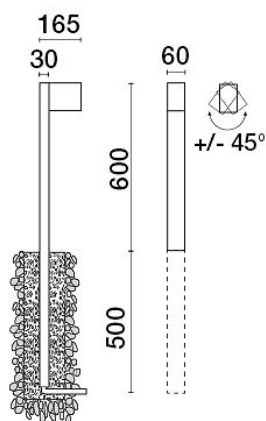

CURVE FOTOMETRICHE

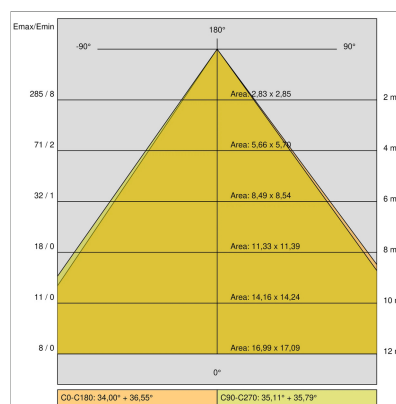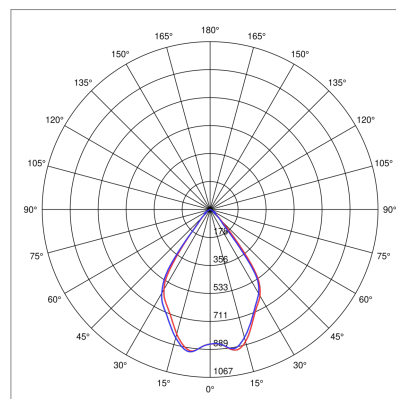

DRIVER



646777
DRIVER DALI
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20

Driver remoto
Driver integrato



646492
DRIVER DALI
Driver indipendente DALI 19.3 ÷ 57.8W 350 ÷ 1050mA IP67

Driver remoto
Driver integrato

ACCESSORI


RULED LINEAR IP65 bollard - H.600mm - con palo da interrare

E3950-LBC-75



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > RULED LINEAR IP65 bollard

Paese di produzione: Italia



899 NE Cassaforma per fissaggio a terra




4074 Piastra tirafondi in acciaio zincato



Connettore IP68 $\varnothing$ da 7 a 12mm

646308 NE Connettore IP68 $\varnothing$ da 7 a 12mm



Connettore IP68 a "T" $\varnothing$ da 7 a 10mm per file continue

646636 NE Connettore IP68 a "T" per file continue

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.