



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 25°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	1
Peso:	5.5 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	67 W
Flusso apparecchio:	4234 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	4 SDCM
Valutazione Bug:	B2-U5-G0
Codice di flusso CEN:	88-96-99-50-100
Dimensioni	270x270x285mm
Peso prodotto imballato	6 kg
Dimensioni prodotto imballato	300x300xh300mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 3 x LED 20.00W 1670lm




NOTE


A richiesta: Fascio asimetrico

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

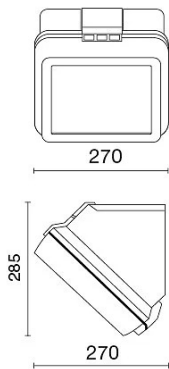

CURVE FOTOMETRICHE

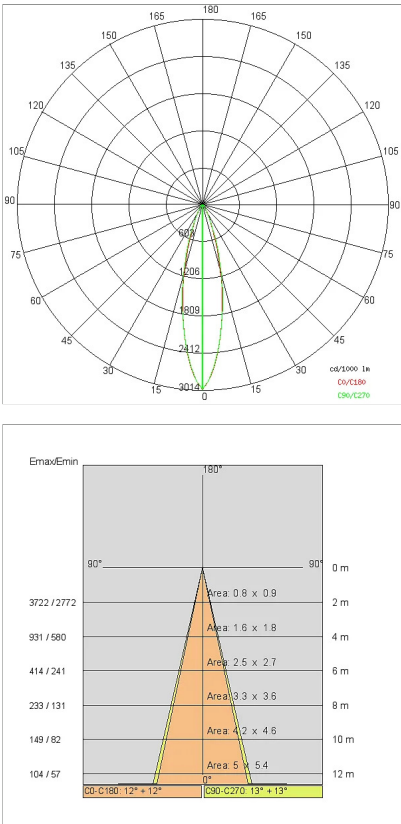

ACCESSORI

Braccio

E4052

NE

Braccio

Palo A da interrare

E4054

NE

Palo da interrare

Palo A da pavimento

E4058

NE

Palo a pavimento




Staffa orientabile

E4050	NE	Staffa orientabile
-------	----	--------------------



Attacco palo Ø 60 mm

E4055	NE	Attacco palo Ø 60mm
-------	----	---------------------



Kit sostituzione sorgente tradizionale con modulo led

699938-LBC	NE	Gruppo ottica - KIT
699938-LBN	NE	Gruppo ottica - KIT
699942-LBC	NE	Gruppo ottica - KIT
699942-LBN	NE	Gruppo ottica - KIT



E4056-3	NE	Palo quadro H. 3m.
E4056-6	NE	Palo quadro H. 6m.

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.