

# ELLE XS - H.500mm base - Asimmetrico con basetta a pavimento

## E4072AS-LBC



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > ELLE XS

Paese di produzione: Italia



### CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | A Pavimento/Terra                                                                                                                                                                                                    |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Nero                                                                                                                                                                                                                 |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                                                                                                                                                                                             |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc                                                                                                                                                               |

### DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Asimmetrico 40°              |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 2.5 kg                       |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Grado IK:                      | 06                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 14 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 1931 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Valutazione Bug:               | B0-U1-G0                     |
| Dimensioni                     | 100x240 x h600mm             |
| Peso prodotto imballato        | 3.9 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 345x135xh1290mm              |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 12.00W 2100lm



### NOTE

A richiesta: vetro in policarbonato per raggiungere IK10

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


ELLE XS - H.500mm base - Asimmetrico con basetta a pavimento  
E4072AS-LBC




ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > ELLE XS

Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO

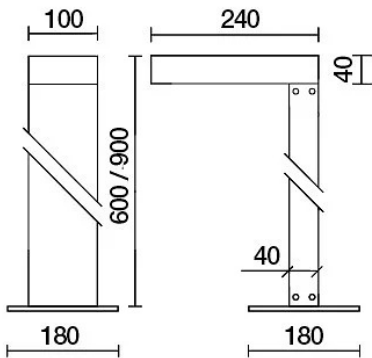

CURVE FOTOMETRICHE

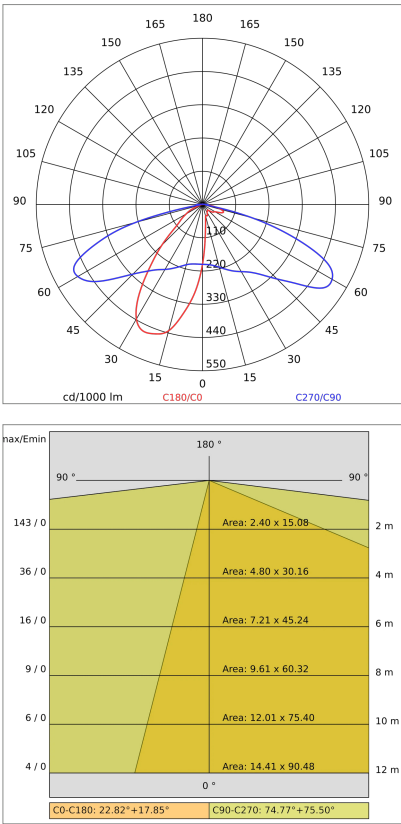

ACCESSORI



899 NE Cassaforma per fissaggio a terra



4074 Piastra tirafondi in acciaio zincato



646308 NE Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



# ELLE XS - H.500mm base - Asimmetrico con basetta a pavimento

## E4072AS-LBC



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > ELLE XS

Paese di produzione: Italia



646636

NE

Connettore IP68 a "T" per file continue

### AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.