


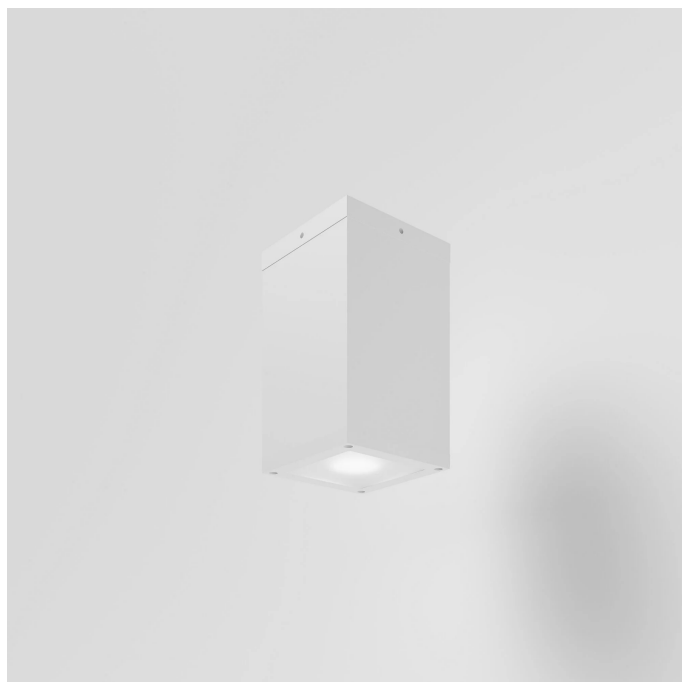


## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni, Esterni                                                                                                                                                                                                     |
| Installazione:      | Fissaggio a Plafone                                                                                                                                                                                                  |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio                                                                                                                                                                                        |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Bianco                                                                                                                                                                                                               |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                                                                                                                                                  |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato                                                                                                                                                                                    |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc                                                                                                                                                               |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante spot 15° |
| Corrente:                      | 700mA                            |
| Classe isolamento:             | 1                                |
| Peso:                          | 6,1 kg                           |
| Grado IP:                      | 65                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 27 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 4106 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Valutazione Bug:               | B2-U1-G0                         |
| Codice di flusso CEN:          | 90-96-99-100-100                 |
| Dimensioni                     | 150x150 x h277mm                 |
| Peso prodotto imballato        | 6,5 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 245x330xh370mm                   |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 4131lm




## NOTE



A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

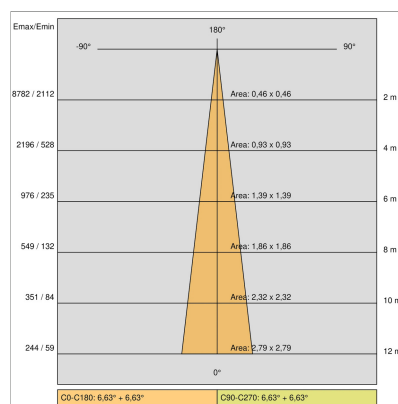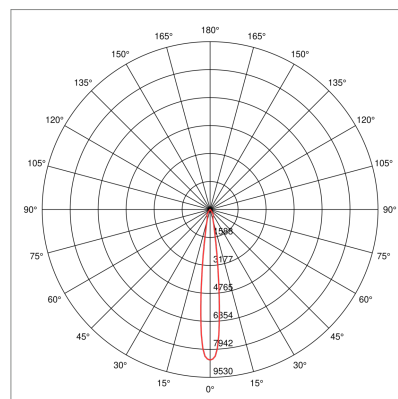

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.