



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 15°
Corrente:	750mA
Classe isolamento:	1
Peso:	6.1 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	07
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	27 W
Flusso apparecchio:	4106 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B2-U1-G0
Codice di flusso CEN:	90-96-99-100-100
Dimensioni	150x235 x h247mm
Peso prodotto imballato	6.6 kg
Dimensioni prodotto imballato	245x330xh370mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 4131lm



NOTE

A richiesta: Led con temperatura colore 2700K


A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

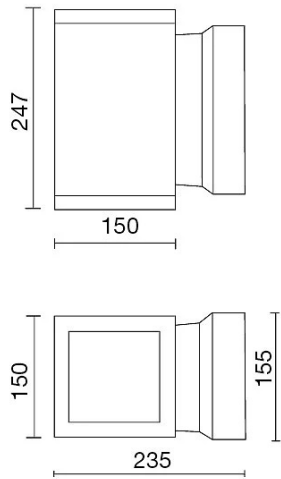

CURVE FOTOMETRICHE

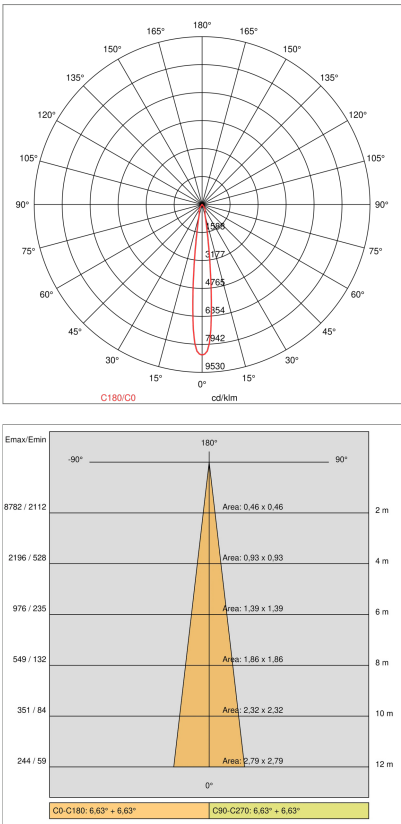

ACCESSORI



E8755	BI	Testa palo per apparecchio singolo
E8756	NE	Testa palo per apparecchio singolo
E8757	GR	Testa palo per apparecchio singolo



E8758	BI	Testa palo per 2 apparecchi
E8759	NE	Testa palo per 2 apparecchi
E8760	GR	Testa palo per 2 apparecchi



E5191	BI	Attacco singolo per palo Ø60mm
E5192	NE	Attacco singolo per palo Ø60mm
E5193	GR	Attacco singolo per palo Ø60mm



E5195	BI	Attacco singolo per palo Ø120mm
E5196	NE	Attacco singolo per palo Ø120mm
E5197	GR	Attacco singolo per palo Ø120mm



E5191-2	BI	Attacco doppio per palo Ø60mm
E5192-2	NE	Attacco doppio per palo Ø60mm
E5193-2	GR	Attacco doppio per palo Ø60mm



E5195-2	BI	Attacco doppio per palo Ø120mm
E5196-2	NE	Attacco doppio per palo Ø120mm
E5197-2	GR	Attacco doppio per palo Ø120mm



E4056-3	NE	Palo quadro H. 3m.
E4056-6	NE	Palo quadro H. 6m.

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.