



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete                                                                                                                                                                                                   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio                                                                                                                                                                                        |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Grigio                                                                                                                                                                                                               |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                                                                                                                                                  |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato                                                                                                                                                                                    |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc                                                                                                                                                               |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 40°   |
| Corrente:                      | 750mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 6.1 kg                       |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Grado IK:                      | 07                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 27 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 3173 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Valutazione Bug:               | B2-U1-G0                     |
| Codice di flusso CEN:          | 90-96-99-100-100             |
| Dimensioni                     | 150x235 x h247mm             |
| Peso prodotto imballato        | 6.6 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 245x330xh370mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 3990lm



## NOTE

A richiesta: Led con temperatura colore 2700K


A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO

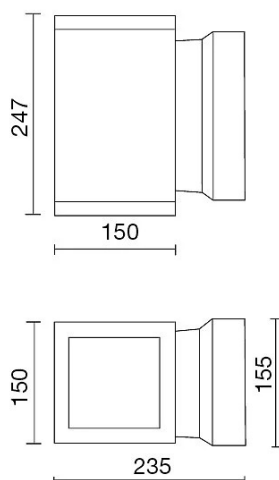

## CURVE FOTOMETRICHE

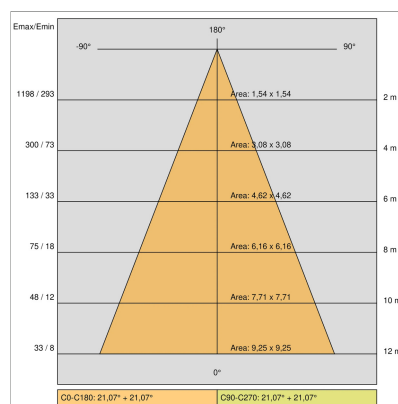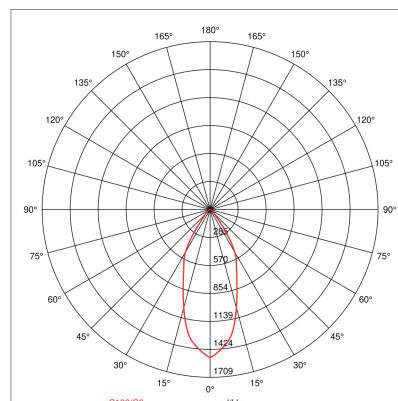

## ACCESSORI



|       |    |                                    |
|-------|----|------------------------------------|
| E8755 | BI | Testa palo per apparecchio singolo |
| E8756 | NE | Testa palo per apparecchio singolo |
| E8757 | GR | Testa palo per apparecchio singolo |



|       |    |                             |
|-------|----|-----------------------------|
| E8758 | BI | Testa palo per 2 apparecchi |
| E8759 | NE | Testa palo per 2 apparecchi |
| E8760 | GR | Testa palo per 2 apparecchi |



|       |    |                                |
|-------|----|--------------------------------|
| E5191 | BI | Attacco singolo per palo ø60mm |
| E5192 | NE | Attacco singolo per palo ø60mm |
| E5193 | GR | Attacco singolo per palo ø60mm |



|       |    |                                 |
|-------|----|---------------------------------|
| E5195 | BI | Attacco singolo per palo ø120mm |
| E5196 | NE | Attacco singolo per palo ø120mm |
| E5197 | GR | Attacco singolo per palo ø120mm |



|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| E5191-2 | BI | Attacco doppio per palo ø60mm |
| E5192-2 | NE | Attacco doppio per palo ø60mm |
| E5193-2 | GR | Attacco doppio per palo ø60mm |



|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| E5195-2 | BI | Attacco doppio per palo ø120mm |
| E5196-2 | NE | Attacco doppio per palo ø120mm |
| E5197-2 | GR | Attacco doppio per palo ø120mm |



|         |    |                    |
|---------|----|--------------------|
| E4056-3 | NE | Palo quadro H. 3m. |
| E4056-6 | NE | Palo quadro H. 6m. |

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.