



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete
Fissaggio:	Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 15°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	1
Peso:	6.1 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	52 W
Flusso apparecchio:	8212 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	150x235 x h446mm
Peso prodotto imballato	6.6 kg
Dimensioni prodotto imballato	330x250xh570mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 2 x LED 24.00W 4131lm



NOTE

A richiesta : Versione con lampada a Led 2x2W


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

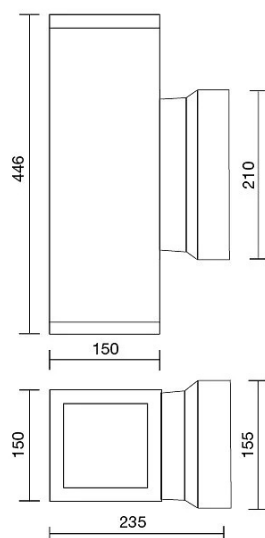

CURVE FOTOMETRICHE

