



## CARATTERISTICHE

### EMERGENZA1H

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete/Plafone                                                                                                                                                                                          |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                     |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Grigio                                                                                                                                                                                                              |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato opale                                                                                                                                                                            |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc, inverter e batteria integrati                                                                                                                               |

## DATI TECNICI

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                  |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 100° |
| Corrente:                      | 350mA                             |
| Classe isolamento:             | 1                                 |
| Peso:                          | 0.8 kg                            |
| Grado IP:                      | 65                                |
| Grado IK:                      | 10                                |
| Filo incandescente:            | 650 °C                            |
| Lampada inclusa:               | Sì                                |
| Tipo LED:                      | SMD LED                           |
| Potenza complessiva:           | 10.6 W                            |
| Flusso apparecchio:            | 642 lm                            |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20                |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                            |
| Indice resa cromatica:         | >90                               |
| Consistenza cromatica:         | 4 SDCM                            |
| Dimensioni                     | ø269x78mm                         |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                    |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                       |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 9.60W 1140lm



## NOTE

funzionamento in emergenza 1h- rendimento 11% del flusso nominale


A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

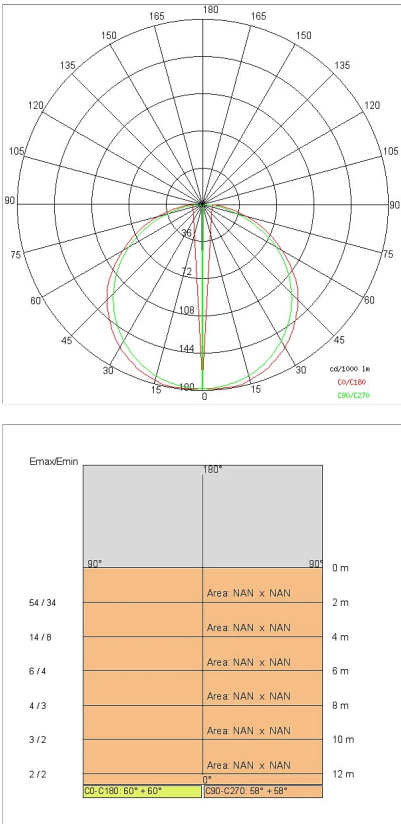

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.