



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro temprato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico, doppia emissione 40°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	1
Peso:	3.2 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	52 W
Flusso apparecchio:	7305 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	140x210 x h350mm
Peso prodotto imballato	3.7 kg
Dimensioni prodotto imballato	330x250xh570mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 2 x 24W 3990lm




NOTE

A richiesta: Versione con vetro di sicurezza a filo anello

A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

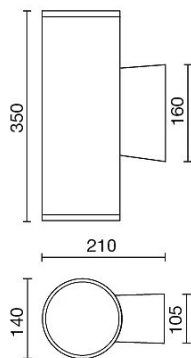

CURVE FOTOMETRICHE

