MONOLIGHT 175
E5680-LBC-16

ESTERNI > PARETE - PLAFONE > MONOLIGHT

Paese di produzione: Italia





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 15°
Corrente:	1050mA
Classe isolamento:	1
Peso:	4.4 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	40 W
Flusso apparecchio:	4446 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B3-U1-G0
Codice di flusso CEN:	93-99-100-100-100
Dimensioni	175x200 x h250mm
Peso prodotto imballato	4.8 kg
Dimensioni prodotto imballato	245x330xh370mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 36.00W 4900lm

IP 65 · 850° C · H05RN-F · A+

NOTE

A richiesta: Versione con vetro di sicurezza a filo anello
A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

MONOLIGHT 175
E5680-LBC-16


ESTERNI > PARETE - PLAFONE > MONOLIGHT


Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

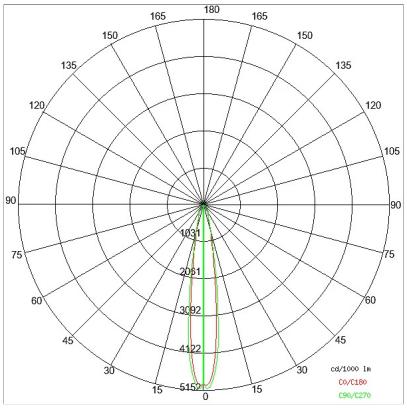

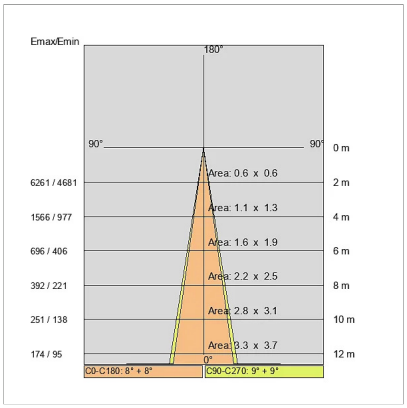

ACCESSORI



E8755	BI	Testa palo per apparecchio singolo
E8756	NE	Testa palo per apparecchio singolo
E8757	GR	Testa palo per apparecchio singolo



E8758	BI	Testa palo per 2 apparecchi
E8759	NE	Testa palo per 2 apparecchi
E8760	GR	Testa palo per 2 apparecchi



E5191	BI	Attacco singolo per palo ø60mm
E5192	NE	Attacco singolo per palo ø60mm
E5193	GR	Attacco singolo per palo ø60mm

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it

p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034

© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

MONOLIGHT 175
E5680-LBC-16

ESTERNI > PARETE - PLAFONE > MONOLIGHT

Paese di produzione: Italia



E5195	BI	Attacco singolo per palo ø120mm
E5196	NE	Attacco singolo per palo ø120mm
E5197	GR	Attacco singolo per palo ø120mm



E5191-2	BI	Attacco doppio per palo ø60mm
E5192-2	NE	Attacco doppio per palo ø60mm
E5193-2	GR	Attacco doppio per palo ø60mm



E5195-2	BI	Attacco doppio per palo ø120mm
E5196-2	NE	Attacco doppio per palo ø120mm
E5197-2	GR	Attacco doppio per palo ø120mm



Palo da pavimento zincato verniciato - ø60mm - spessore 2mm - H 3m

406206	BR	Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m
406207	NE	Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m
406219	GR	Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m



Tappo tondo - ø60mm

4083	NE	Tappo tondo - ø60mm



Adattatore per palo - ø76/60mm

406306	BR	Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m
406307	NE	Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m
406319	GR	Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m




4071	Piastra tirafondi in acciaio zincato

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

MONOLIGHT 175
E5680-LBC-16

ESTERNI > PARETE - PLAFONE > MONOLIGHT

Paese di produzione: Italia



895	NE	Pozzetto per fissaggio interrato

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati