# MONOLIGHT 175
# E5681-LBN-16

ESTERNI > PARETE - PLAFONE > MONOLIGHT

Paese di produzione: Italia





## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | Fissaggio a Parete |
| Corpo/Struttura: | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura: | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura: | Nero |
| Riflettore/Ottica: | Riflettore in policarbonato metallizzato |
| Vetro/Schermo: | Vetro temprato chiaro |
| Driver: | Driver integrato per LED,<br>uscita stabilizzata 1050mA dc |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico diffondente 15° |
| Corrente: | 1050mA |
| Classe isolamento: | 1 |
| Peso: | 4.4 kg |
| Grado IP: | 65 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potenza complessiva: | 40 W |
| Flusso apparecchio: | 4791 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |
| Valutazione Bug: | B3-U1-G0 |
| Codice di flusso CEN: | 93-99-100-100-100 |
| Dimensioni | 175x200 x h250mm |
| Peso prodotto imballato | 4.8 kg |
| Dimensioni prodotto imballato | 245x330xh370mm |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 36.00W 5280lm

IP 65 · 850° C · H05RN-F · A+

## NOTE

A richiesta: Versione con vetro di sicurezza a filo anello
A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

# MONOLIGHT 175
# E5681-LBN-16

ESTERNI > PARETE - PLAFONE > MONOLIGHT

Paese di produzione: Italia

## DISEGNO TECNICO




## CURVE FOTOMETRICHE







## ACCESSORI



| | | |
|---|---|---|
| E8755 | BI | Testa palo per apparecchio singolo |
| E8756 | NE | Testa palo per apparecchio singolo |
| E8757 | GR | Testa palo per apparecchio singolo |

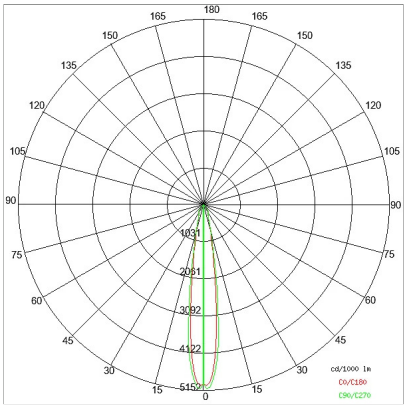
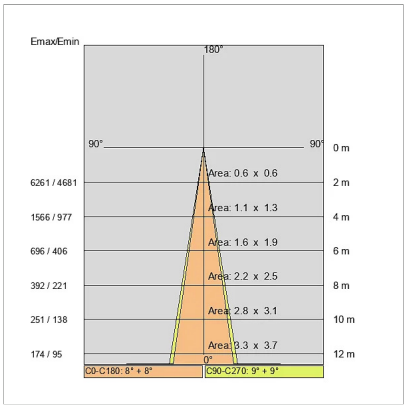
| | | |
|---|---|---|
| E8758 | BI | Testa palo per 2 apparecchi |
| E8759 | NE | Testa palo per 2 apparecchi |
| E8760 | GR | Testa palo per 2 apparecchi |



| | | |
|---|---|---|
| E5191 | BI | Attacco singolo per palo ø60mm |
| E5192 | NE | Attacco singolo per palo ø60mm |
| E5193 | GR | Attacco singolo per palo ø60mm |


**SIDE S.P.A. SOCIO UNICO.** Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it


p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034


© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

# MONOLIGHT 175
# E5681-LBN-16

ESTERNI > PARETE - PLAFONE > MONOLIGHT

Paese di produzione: Italia



| | | |
|---|---|---|
| E5195 | BI | Attacco singolo per palo ø120mm |
| E5196 | NE | Attacco singolo per palo ø120mm |
| E5197 | GR | Attacco singolo per palo ø120mm |



| | | |
|---|---|---|
| E5191-2 | BI | Attacco doppio per palo ø60mm |
| E5192-2 | NE | Attacco doppio per palo ø60mm |
| E5193-2 | GR | Attacco doppio per palo ø60mm |



| | | |
|---|---|---|
| E5195-2 | BI | Attacco doppio per palo ø120mm |
| E5196-2 | NE | Attacco doppio per palo ø120mm |
| E5197-2 | GR | Attacco doppio per palo ø120mm |



Palo da pavimento zincato verniciato - ø60mm - spessore 2mm - H 3m

| | | |
|---|---|---|
| 406206 | BR | Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m |
| 406207 | NE | Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m |
| 406219 | GR | Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m |



Tappo tondo - ø60mm

| | | |
|---|---|---|
| 4083 | NE | Tappo tondo - ø60mm |




Adattatore per palo - ø76/60mm

| | | |
|---|---|---|
| 406306 | BR | Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m |
| 406307 | NE | Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m |
| 406319 | GR | Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m |




| | |
|---|---|
| 4071 | Piastra tirafondi in acciaio zincato |

**SIDE S.P.A. SOCIO UNICO.** Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

# MONOLIGHT 175
# E5681-LBN-16

ESTERNI > PARETE - PLAFONE > MONOLIGHT

Paese di produzione: Italia




| | | |
|---|---|---|
| 895 | NE | Pozzetto per fissaggio interrato |

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati