


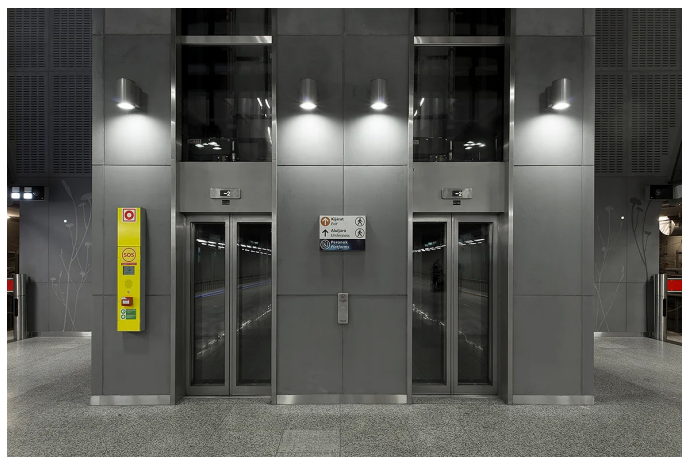

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete                                                                                                                                                                                                  |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                     |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Grigio                                                                                                                                                                                                              |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato                                                                                                                                                                            |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                               |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc                                                                                                                                                             |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 24°  |
| Corrente:                      | 1050mA                       |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 4,4 kg                       |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 40 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 4757 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Valutazione Bug:               | B3-U1-G0                     |
| Codice di flusso CEN:          | 93-99-100-100-100            |
| Dimensioni                     | 175x200 x h250mm             |
| Peso prodotto imballato        | 4,8 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 245x330xh370mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 36.00W 5280lm



## NOTE

A richiesta: Versione con vetro di sicurezza a filo anello


A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

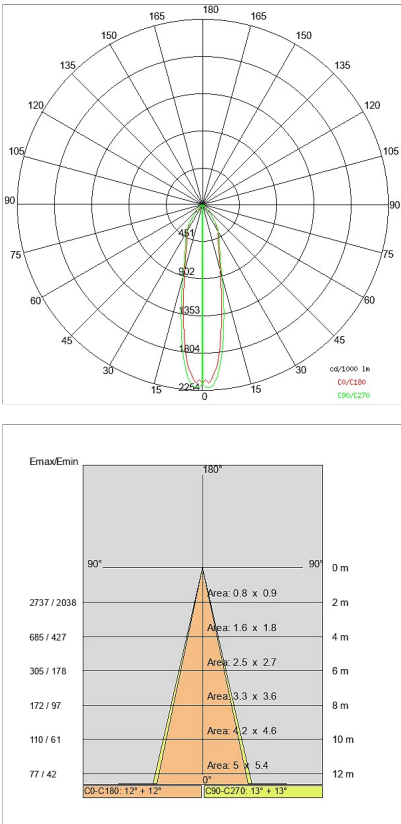

ACCESSORI



|       |    |                                    |
|-------|----|------------------------------------|
| E8755 | BI | Testa palo per apparecchio singolo |
| E8756 | NE | Testa palo per apparecchio singolo |
| E8757 | GR | Testa palo per apparecchio singolo |



|       |    |                             |
|-------|----|-----------------------------|
| E8758 | BI | Testa palo per 2 apparecchi |
| E8759 | NE | Testa palo per 2 apparecchi |
| E8760 | GR | Testa palo per 2 apparecchi |



|       |    |                                |
|-------|----|--------------------------------|
| E5191 | BI | Attacco singolo per palo ø60mm |
| E5192 | NE | Attacco singolo per palo ø60mm |
| E5193 | GR | Attacco singolo per palo ø60mm |



|       |    |                                 |
|-------|----|---------------------------------|
| E5195 | BI | Attacco singolo per palo ø120mm |
| E5196 | NE | Attacco singolo per palo ø120mm |
| E5197 | GR | Attacco singolo per palo ø120mm |



|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| E5191-2 | BI | Attacco doppio per palo ø60mm |
| E5192-2 | NE | Attacco doppio per palo ø60mm |
| E5193-2 | GR | Attacco doppio per palo ø60mm |



|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| E5195-2 | BI | Attacco doppio per palo ø120mm |
| E5196-2 | NE | Attacco doppio per palo ø120mm |
| E5197-2 | GR | Attacco doppio per palo ø120mm |



Palo da pavimento zincato verniciato - ø60mm - spessore 2mm - H 3m

|        |    |                                               |
|--------|----|-----------------------------------------------|
| 406206 | BR | Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m |
| 406207 | NE | Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m |
| 406219 | GR | Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m |



Tappo tondo - ø60mm

|      |    |                     |
|------|----|---------------------|
| 4083 | NE | Tappo tondo - ø60mm |
|------|----|---------------------|




Adattatore per palo - ø76/60mm

|        |    |                                                        |
|--------|----|--------------------------------------------------------|
| 406306 | BR | Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m |
| 406307 | NE | Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m |
| 406319 | GR | Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m |



|      |  |                                      |
|------|--|--------------------------------------|
| 4071 |  | Piastra tirafondi in acciaio zincato |
|------|--|--------------------------------------|



895

NE

Pozzetto per fissaggio interrato

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.